

Durchsteckstromwandler für Kabel 21 mm, 250/5A, Klasse 0,5

Eingangsstrom 250A, Schutzart IP20, Klasse 0,5



Technische Daten

Hinweis


Der Wandler darf nicht mit offener Sekundärseite betrieben werden, da dies zu einer gefährlichen Überspannung an der Sekundärseite und Überhitzung des Wandlers führt!! (EN60044-1/A2)
Daher bei Abschließen des Messgerätes, Zählers oder Netzanalysators, die Sekundärseite kurzschließen.

Verwendungszweck	für Kabel bis Durchmesser 21 mm
Produktnorm	BS3938 EN 61869-2 BS7626
Ausschnitt (mm)	Ø28
Spezifikationen	
Nennstrom Primärseite I _{pr} (A)	250
Nennstrom Sekundärseite I _{sr}	5A
Gehäuse	
Gehäusematerial	Klasse V0 nach UL-94 Polycarbonat, selbstverlöschend
Schutzart	IP20


Technische Daten - Fortsetzung

Gewicht (g)	180
Anschluss	
Wicklung Sekundärseite	max. 2 getrennte Drähte 2,5mm ² Schraubklemmen
Genauigkeitsklassen	
Bürde	Klasse 0,5 (5VA) Klasse 1 (6VA)




Schaltbild

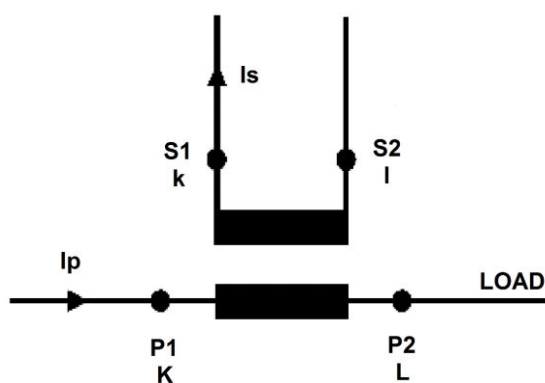

Maßbild

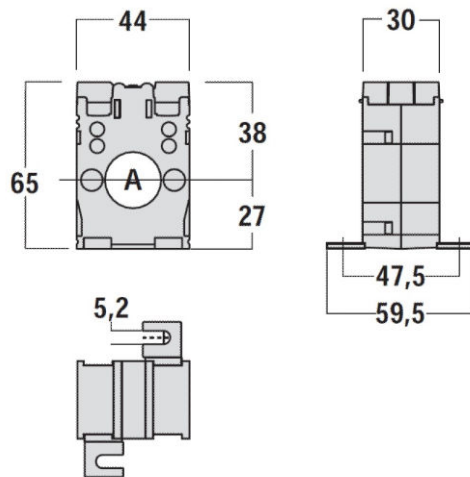

Option: Hutschiennenadapter 35mm (EN 50022)
35mm rail mounting (EN 50022)



Primärschiene / Bar 16 x 12,5

SCHRACK Technik GmbH, AT-1235 Wien, Seybelgasse 13

www.schrack.com

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Durchsteckstromwandler für Kabel 21 mm, 250/5A, Klasse 0,5 Eingangsstrom 250A, Schutzart IP20, Klasse 0,5	MG952025-A
Optionales Zubehör	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A (6A), MID, 2 Tarife Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)	MGX20006
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A(6A) 2 Tarife, M-Bus Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)	MGX20306
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A(6A) 2 Tarife Modbus Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen), Modbus: auswählbare Baudraten 300/600/1200/4800/9600	MGX20406