

Datenblatt für Artikel: MGC59250--

Stromwandler, 2500A/5A, 100x50mm, Klasse 0,5, 15VA

Eingangsstrom 2500A, Bürde Klasse 0,5 (15VA)







Technische Daten

Schutzart	IP20
Bürde	Klasse 0,5 (15VA)
Hinweis	Der Wandler darf nicht mit offener Sekundärseite betrieben werden, da dies zu einer gefährlichen Überspannung an der Sekundärseite und Überhitzung des Wandlers führt!! (EN60044-1/A2); Daher bei Abschließen des Messgerätes, Zählers oder Netzanalysators, die Sekundärseite kurzschließen.
Verwendungszweck	für Kupferschienen bis 100 x 50mm
Produktnorm	EN 61869-2
Ausschnitt (mm)	100x50
Isolationsanforderungen	
Max. Betriebsspannung U_m	0,72kV r.m.s.
Isolationsprüfspannung	3 kV R.M.S. 50 Hz/ 1 min
Isolation	Klasse B (EN/IEC 61869-1, 61869-2)
Spezifikationen	
Nennstrom Primärseite I_{pr} (A)	2500
Nennfrequenz (Hz)	50-60Hz

Technische Daten - Fortsetzung

Kurzzeitstrom I _{th}	< 60 I _{pr}
Thermischer Bemessungs-Dauerstrom gemäß EN60044-1	
Bemessungsstrom Dynamisch I _{dyn}	2,5 I _{th}
Nennstrom Sekundärseite I _{sr}	5A
Anzugsdrehmoment (Nm)	2
Gehäusematerial	Polycarbonat, selbstverlöschend
Genauigkeitsklassen	
Referenztemperatur (°C)	23 °C ± 1 °C
Fehler bei Lastströmen	Bei Klasse 0,5 und 100% I _n : ±0,5%
	Bei Klasse 0,5 und 5% I _n : ±1,5%
	Bei Klasse 0,5 und 20% I _n : ±0,75%
	Bei Klasse 0,5 und 120% I _n : ±0,5%
Arbeitsbedingungen	
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-25 bis +60
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-5 bis +40

Maßbild MGC59250--

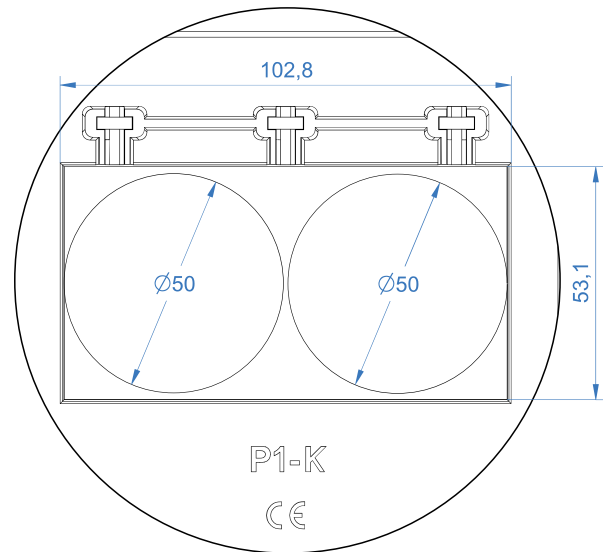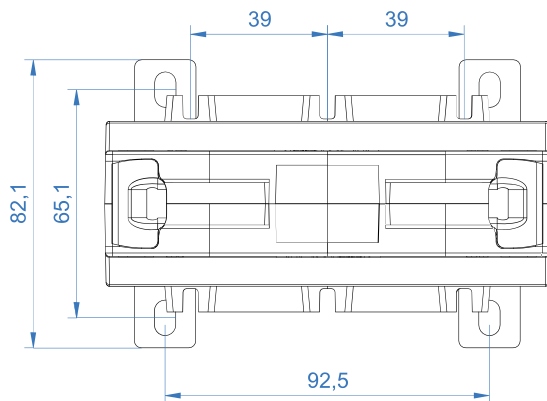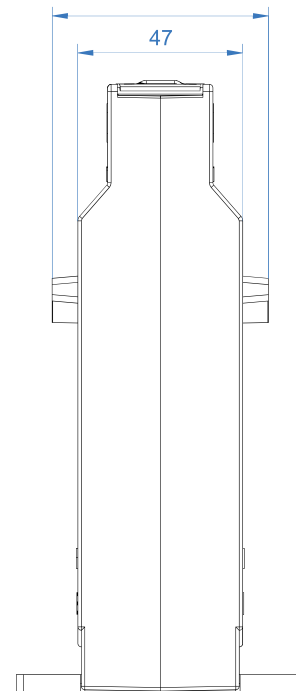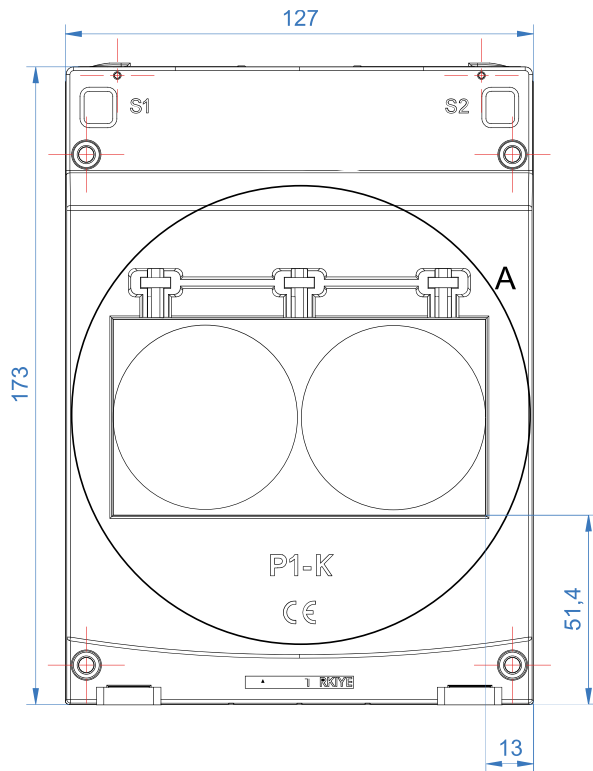

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stromwandler, 2500A/5A, 100x50mm, Klasse 0,5, 15VA Eingangsstrom 2500A, Bürde Klasse 0,5 (15VA)	MGC59250