

Amperemeter, 72x72mm, für Shunt

Wechselskala erforderlich, Bauart Fronteinbau, Funktion Amperemeter DC, Größe 72x72mm, , Schutzart IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)




Technische Daten

Norm	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Bauart	Fronteinbau
Anzeige	Analog
Größe	72x72mm
Genauigkeit	1,5 Prozent

Technische Daten - Fortsetzung

Überlast (dauernd)	1,5 I _n
Überlast (kurzzeitig)	5 I _n 30s
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenztemperatur (°C)	+10 bis +30
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-25 bis +40
Verlustleistung (W)	1,20
Befestigungsart	Instrumente für vertikalen Einbau
Schutzart	IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)
Bürde	1,0VA
Vibrationsbeständigkeit	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Schockfestigkeit	VDE 0410, 15G

Maßbild: Amperemeter, 72x72mm, für Shunt

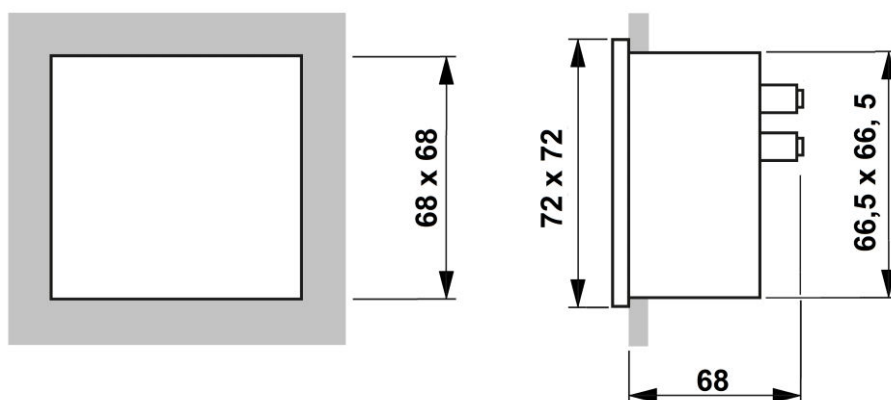

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Amperemeter, 72x72mm, für Shunt	
Wechselskala erforderlich, Bauart Fronteinbau, Funktion Amperemeter DC, Größe 72x72mm, , Schutzart IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)	MGF17000-A
Optionales Zubehör	
Wechselskala, 72x72mm, 60A DC	
für Amperemeter (60mV Shunt), Bauart Fronteinbau, Funktion Wechselskala, Größe 72x72mm, Messbereich 60A	MGS17060-A
Wechselskala, 72x72mm, 100A DC	
für Amperemeter (60mV Shunt), Bauart Fronteinbau, Funktion Wechselskala, Größe 72x72mm, Messbereich 100A	MGS17100-A
Wechselskala, 72x72mm, 300A DC	
für Amperemeter (60 mV Shunt), Bauart Fronteinbau, Funktion Wechselskala, Größe 72x72mm, Messbereich 300A	MGS17300-A