

Datenblatt für Artikel: MGU076K8--

Volt/Amperemeter 0-500V, 5A Wandler, AC

Fronteinbau, für Wandler




Technische Daten


Bauart	45mm Reiheneinbau
Anzeige	Digital
Norm	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Genauigkeit	1,5 Prozent
Überlast (dauernd)	1,2 Vn
Überlast (kurzzeitig)	2Vn 5s
Versorgung	230VAC
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenztemperatur (°C)	+5 bis +40
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-20 bis +50
Verlustleistung (W)	6,00
Befestigungsart	Instrumente für vertikalen Einbau
Schutzart	IP30 (Front), IP20 (Anschlüsse)
Bürde	3,0VA
Vibrationsbeständigkeit	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Schockfestigkeit	VDE 0410, 15G

Schaltbilder



VOLT

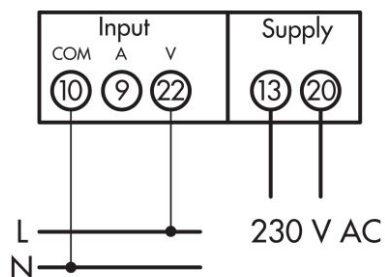

AMPERE

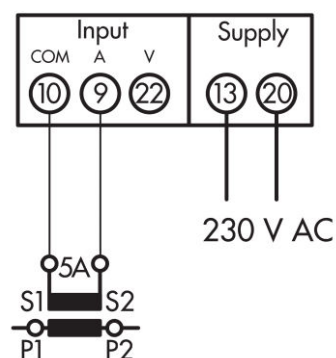

Maßskizze

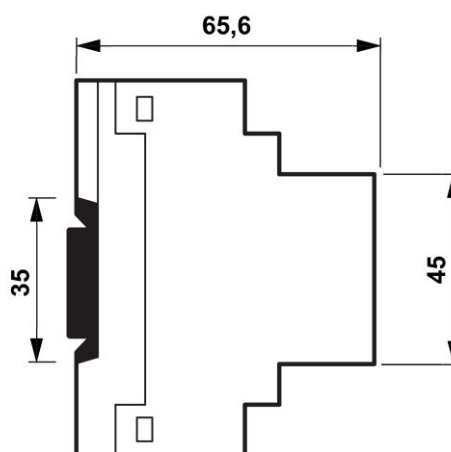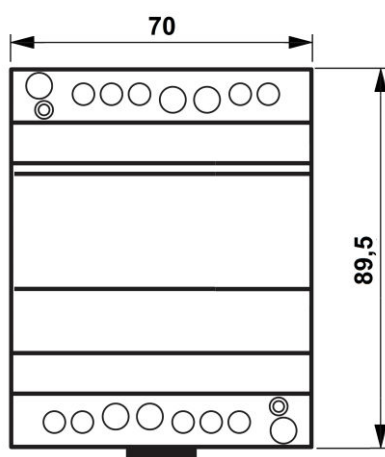

BEZEICHNUNG

Volt/Amperemeter 0-500V, 5A Wandler, AC
Fronteinbau, für Wandler

BEST.NR.

MGU076K8