

Komplett Not-Aus-Front mit 1 Öffner



Technische Daten


Serie	MM-SET
Beleuchtung	nicht beleuchtbar
Bauform	Not-Aus
Funktion	rastend
Schutzart	IP69K IP67
Durchmesser (mm)	35
Optionales Zubehör	MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM271610--
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Betätigungskraft (N)	50
Lebensdauer, mechanisch	100000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 600 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig

Technische Daten - Fortsetzung

Type Nr.

M22-PV/K01

Maßbild

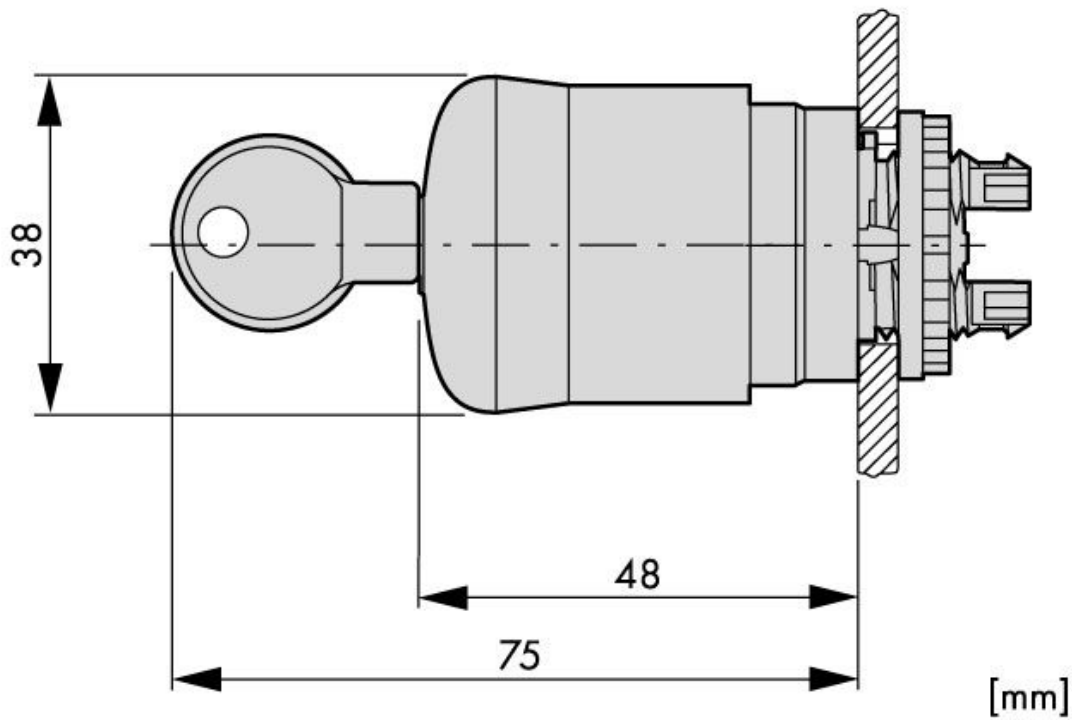

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Komplett Not-Aus-Front mit 1 Öffner	MM216515
Optionales Zubehör	
Not-Aus Schild 33x50mm	MM216471
Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Serie MM	
Not-Aus Schild 33x50mm blanko	MM216470
Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Serie MM	
Not-Aus Schild 33x50mm GB	MM216472
Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Serie MM	
Not-Aus Schild 50x50mm	MM216484
Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Serie MM	
Not-Aus Schild D=60mm 4-sprachig	MM216483
Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Serie MM	
Not-Aus Schild D=90mm 4-sprachig	MM216465
Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Serie MM	
Not-Aus Schild D=90mm blanko	MM216464
Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Serie MM	
Plombierhaube für Not-Aus	MM216397
Bauform Plombierhaube, Beleuchtung Nein, Farbe Kunststoff transparent, Serie MM	
Schutzkragen für Not-Aus Schalter gelb	MM231273
Bauform Schutzkragen, Beleuchtung Nein, Serie MM	
Schutzkragen für Not-Aus grau	MM271610
Bauform Schutzkragen, Beleuchtung Nein, Farbe grau, Serie MM	