

Datenblatt für Artikel: MM216521--

Komplett AP-Gehäuse mit Taster rot "0", 1S+1Ö

Bauform Aufputz Gehäuse, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM-SET




Technische Daten

Serie	MM-SET
Ausführung	Schraubklemme
Beleuchtung	Nein
Farbe	schwarz/hellgrau
Gerät	1
Bauform	Aufputz Gehäuse
Schutzart	IP69K IP67
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Betätigungskraft (N)	5
Lebensdauer, mechanisch	5000000 Schaltspiele

Technische Daten - Fortsetzung

Betätigungsfrequenz	< 3600 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-D-R-X0/KC11/I

Maßbild

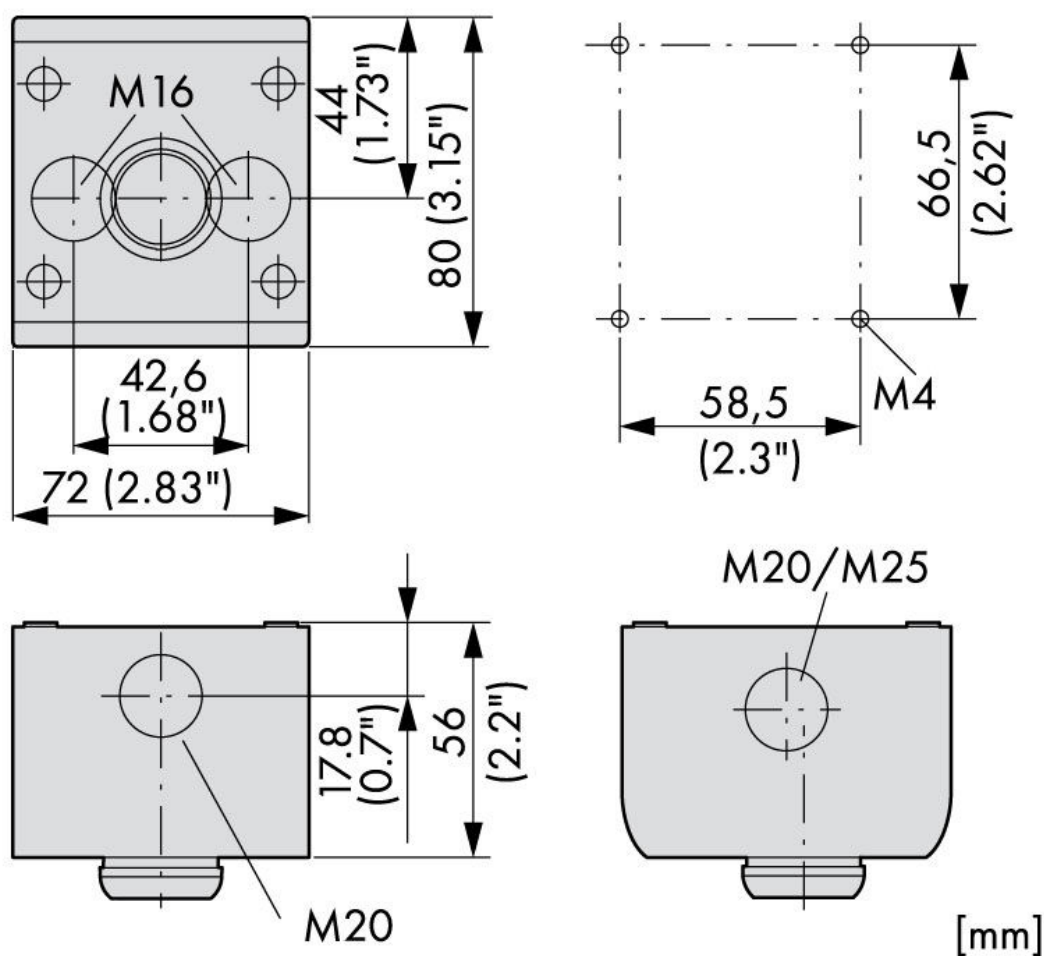

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Komplett AP-Gehäuse mit Taster rot "0", 1S+1Ö	
Bauform Aufputz Gehäuse, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM216521	
MM-SET	