

Datenblatt für Artikel: MM216524--

Komplett AP-Gehäuse mit Not-Aus Pilztaster, 2Ö

Bauform Aufputz Gehäuse, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/gelb, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM-SET




Technische Daten

Serie	MM-SET
Ausführung	Schraubklemme
Beleuchtung	Nein
Farbe	schwarz/gelb
Gerät	1
Bauform	Aufputz Gehäuse
Schutzart	IP69K IP67
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Betätigungskraft (N)	50
Lebensdauer, mechanisch	100000 Schaltspiele

Technische Daten - Fortsetzung

Betätigungsfrequenz	< 600 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-PV/KC02/IY

Maßbild

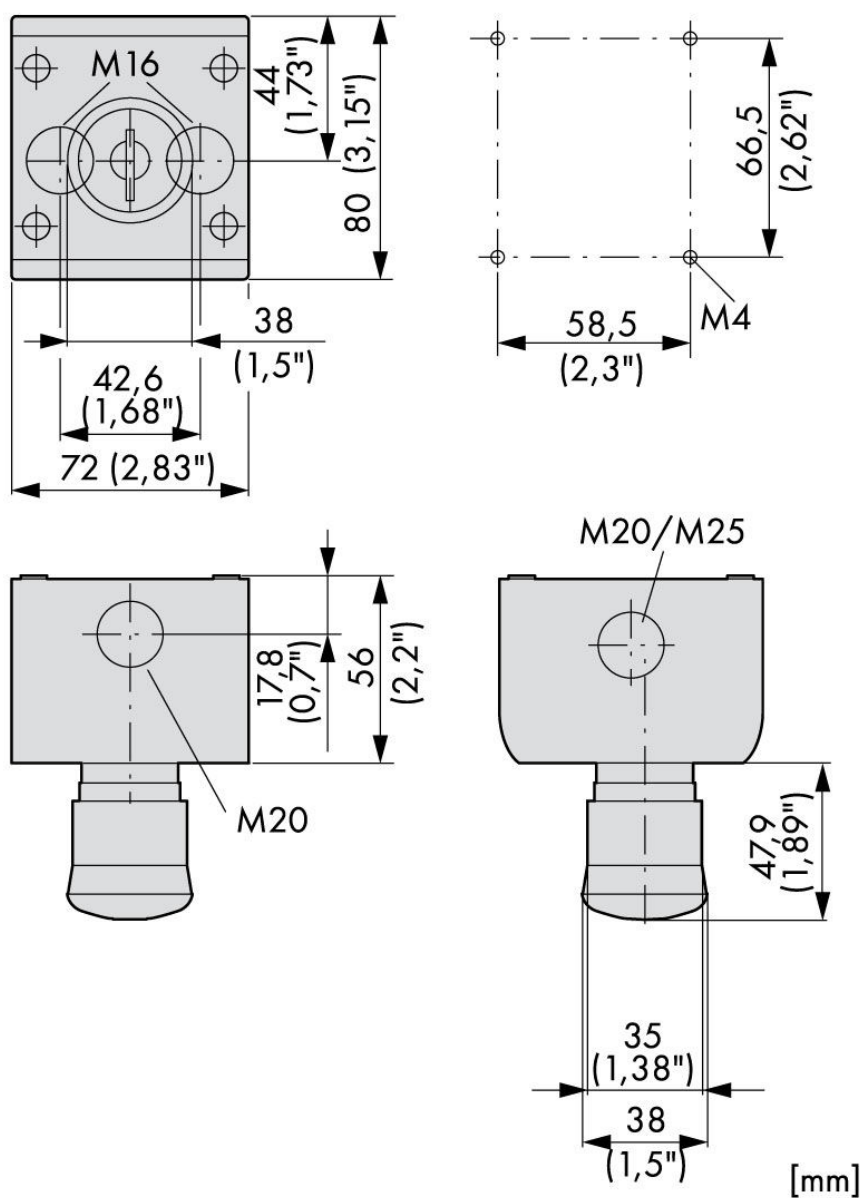

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Komplett AP-Gehäuse mit Not-Aus Pilztaster, 2Ö	
Bauform Aufputz Gehäuse, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/gelb, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM-MM216524	
SET	