

Datenblatt für Artikel: MM216526--

Komplett AP-Gehäuse mit Schlüsselschalter, 1S+1Ö

M22 Schlüsseltaste, rastend, 2 Stellungen (0 - I), Frontring Farbe: Titan, 1Ö+ 1S, Schaltwinkel 60 °, Bauform Aufputz Gehäuse, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Schutzart IP66, Serie MM-SET




Technische Daten

Serie	MM-SET
Ausführung	Schraubklemme
Beleuchtung	Nein
Farbe	schwarz/hellgrau
Gerät	1
Bauform	Aufputz Gehäuse
Schutzart	IP66
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Anzugsdrehmoment (Nm)	0,50

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer, mechanisch	100000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 100 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-WRS/KC11 /I

Maßbild

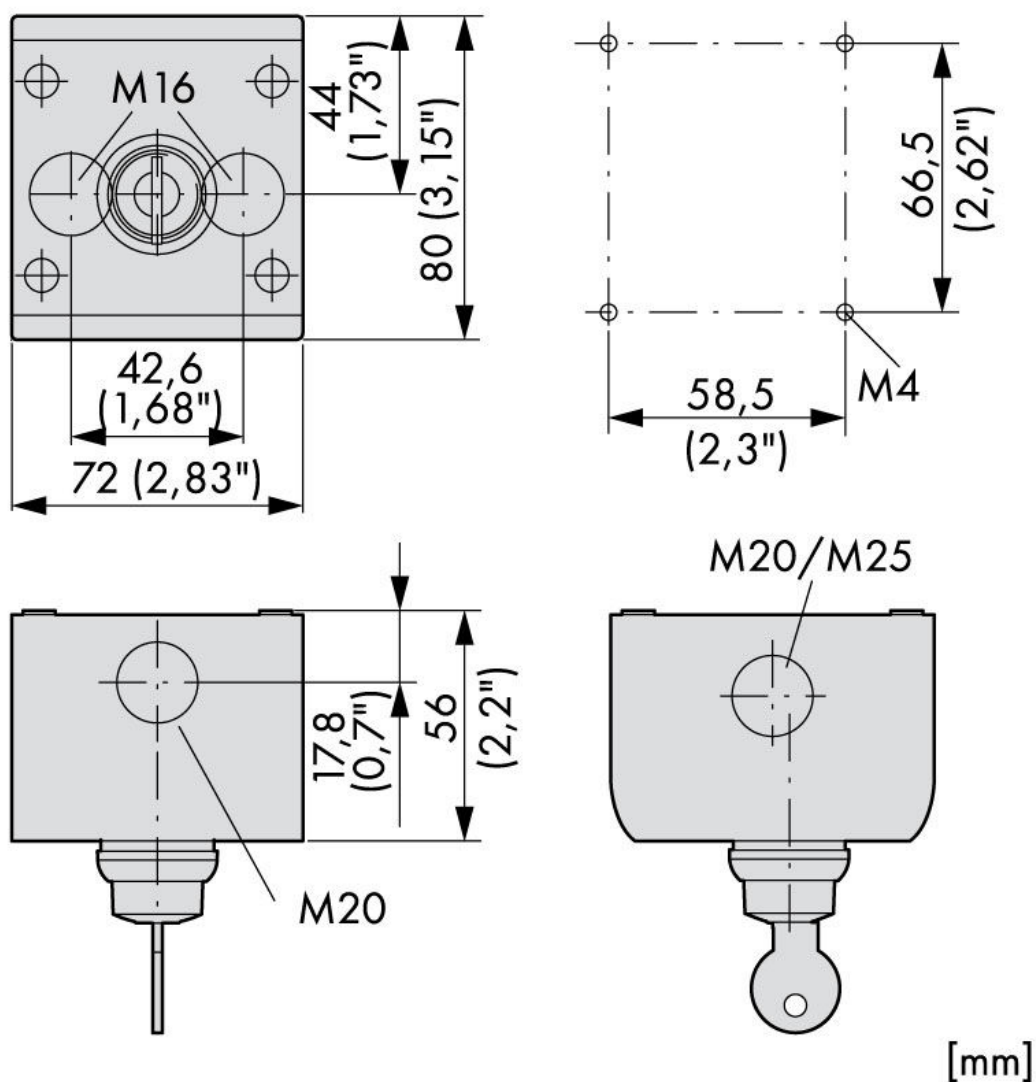

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Komplett AP-Gehäuse mit Schlüsselschalter, 1S+1Ö M22 Schlüsseltaste, rastend, 2 Stellungen (0 - I), Frontring Farbe: Titan, 1Ö+ 1S, Schaltwinkel 60 °, Bauform Aufputz Gehäuse, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Schutzart IP66, Serie MM-SET	MM216526