

Datenblatt für Artikel: MM216537--

AP-Gehäuse 2 Befehlsstellen schwarz/ hellgrau


Bauform Aufputz Gehäuse, Ausführung Leergehäuse, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/
hellgrau, Serie MM



Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	Leergehäuse
Beleuchtung	Nein
Farbe	schwarz/hellgrau
Gerät	2
Bauform	Aufputz Gehäuse
Optionales Zubehör	MM216594--;MM216643--;MM216380--;MM216382--;MM216609--;MM216611--
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-I2

Maßbild

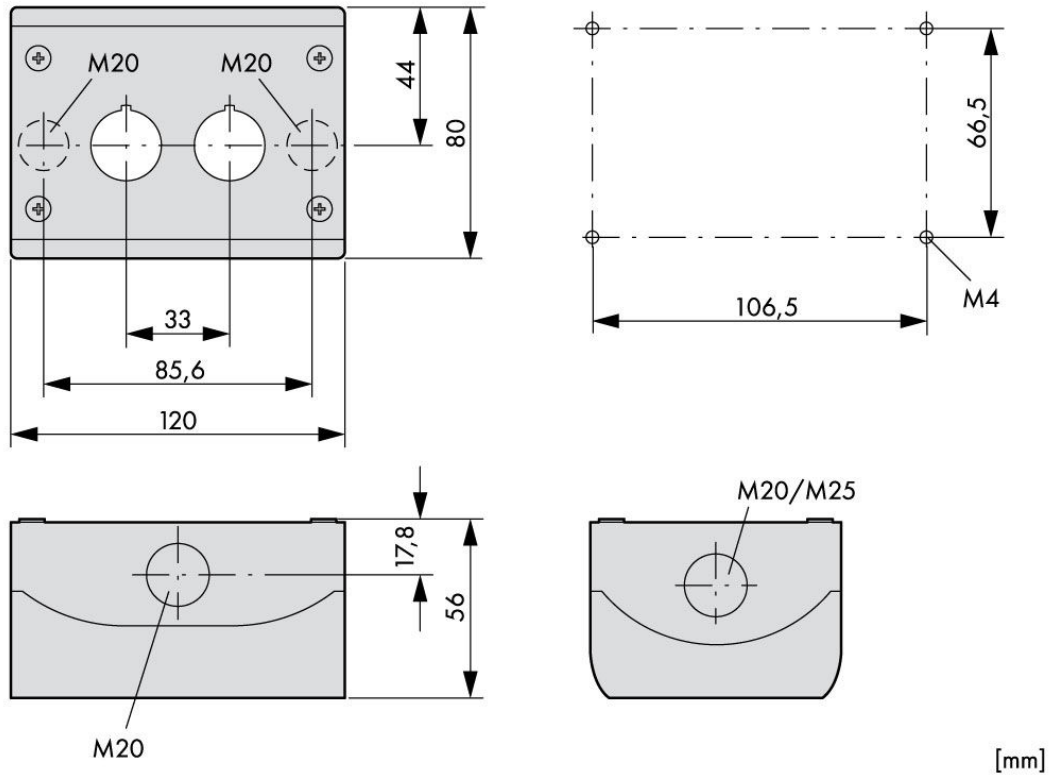

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AP-Gehäuse 2 Befehlsstellen schwarz/hellgrau Bauform Aufputz Gehäuse, Ausführung Leergehäuse, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Serie MM	MM216537
Optionales Zubehör	
Drucktaste flach tastend rot Bauform Drucktaste, Ausführung flach,tastend, Beleuchtung Nein, Farbe rot, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM	MM216594
Drucktaste hoch tastend grün Bauform Drucktaste, Ausführung hoch,tastend, Beleuchtung Nein, Farbe grün, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM	MM216643
Schliesser-Kontakt Boden Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM216380
Öffner-Kontakt Boden Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM216382
Drucktaste flach tastend schwarz "0" Bauform Drucktaste, Ausführung flach,tastend, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM	MM216609
Drucktaste flach tastend weiss "I" Bauform Drucktaste, Ausführung flach,tastend, Beleuchtung Nein, Farbe weiß, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM	MM216611