

Datenblatt für Artikel: MM216569--

LED 12-30V ACDC weiss Front, Cage Clamp

Bauform LED, Ausführung Federzug Klemme, Beleuchtung Ja, Farbe weiß, Schutzart IP20, Serie MM




Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	Federzug Klemme
Beleuchtung	Ja
Farbe	weiß
Bauform	LED
Schutzart	IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	6000
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	500
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III / 3
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Anzugsdrehmoment (Nm)	0,80
Einbaulage	beliebig
Anschlussquerschnitt, eindrähtig (mm²)	0,75 - 2,5

Technische Daten - Fortsetzung

Anschlussquerschnitt, mehrdrätig (mm ²)	0,5 - 2,5
Type Nr.	M22-CLED-W

Maßbild

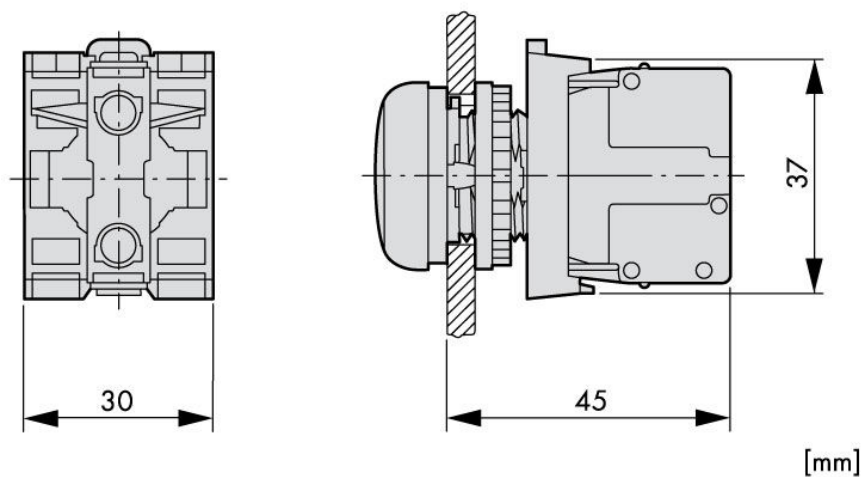

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED 12-30V ACDC weiss Front, Cage Clamp Bauform LED, Ausführung Federzug Klemme, Beleuchtung Ja, Farbe weiß, Schutzart IP20, Serie MM	MM216569