

Datenblatt für Artikel: MM216579--

# LED 85-264V AC rot Boden, Cage Clamp

Bauform LED, Ausführung Federzug Klemme, Beleuchtung Ja, Farbe rot, Schutzart IP20, Serie MM




## Technische Daten

|                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                                        | MM                                                                                           |
| Ausführung                                   | Federzug Klemme                                                                              |
| Beleuchtung                                  | Ja                                                                                           |
| Farbe                                        | rot                                                                                          |
| Bauform                                      | LED                                                                                          |
| Schutzart                                    | IP20                                                                                         |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V) | 6000                                                                                         |
| Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)        | 500                                                                                          |
| Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad    | III / 3                                                                                      |
| Schockfestigkeit                             | 30G                                                                                          |
| Umgebungstemperatur Offen (°C)               | -25°C...+70°C                                                                                |
| Klimafestigkeit                              | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78<br>Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Norm                                         | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                     |
| Anzugsdrehmoment (Nm)                        | 0,80                                                                                         |
| Einbaulage                                   | beliebig                                                                                     |
| Anschlussquerschnitt, eindrätig (mm²)        | 0,75 - 2,5                                                                                   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Anschlussquerschnitt, mehrdrätig (mm²) | 0,5 - 2,5      |
| Type Nr.                               | M22-CLEDC230-R |

## Maßbild

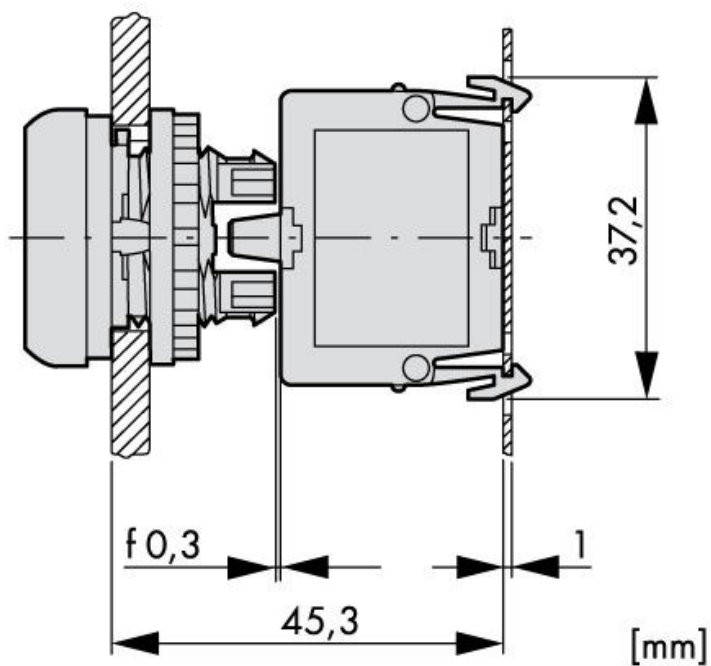

| BEZEICHNUNG                                                                                                                          | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LED 85-264V AC rot Boden, Cage Clamp<br>Bauform LED, Ausführung Federzug Klemme, Beleuchtung Ja, Farbe rot, Schutzart IP20, Serie MM | MM216579 |