

Datenblatt für Artikel: MM216857--

Drehknopf 2 Stellungen rastend "I/II"

Bauform Drehknopf, Ausführung rastend, 0-I, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Schutzart IP66, Serie MM




Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	rastend 0-I
Bedienelement	Drehknopf
Beleuchtung	Nein
Farbe	schwarz/hellgrau
Bauform	Drehknopf
Schutzart	IP66
Notwendiges Zubehör	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Anzugsdrehmoment (Nm)	0,30
Lebensdauer, mechanisch	100000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 2000 Schaltspiele

Technische Daten - Fortsetzung

Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-WR-X92

Maßbild

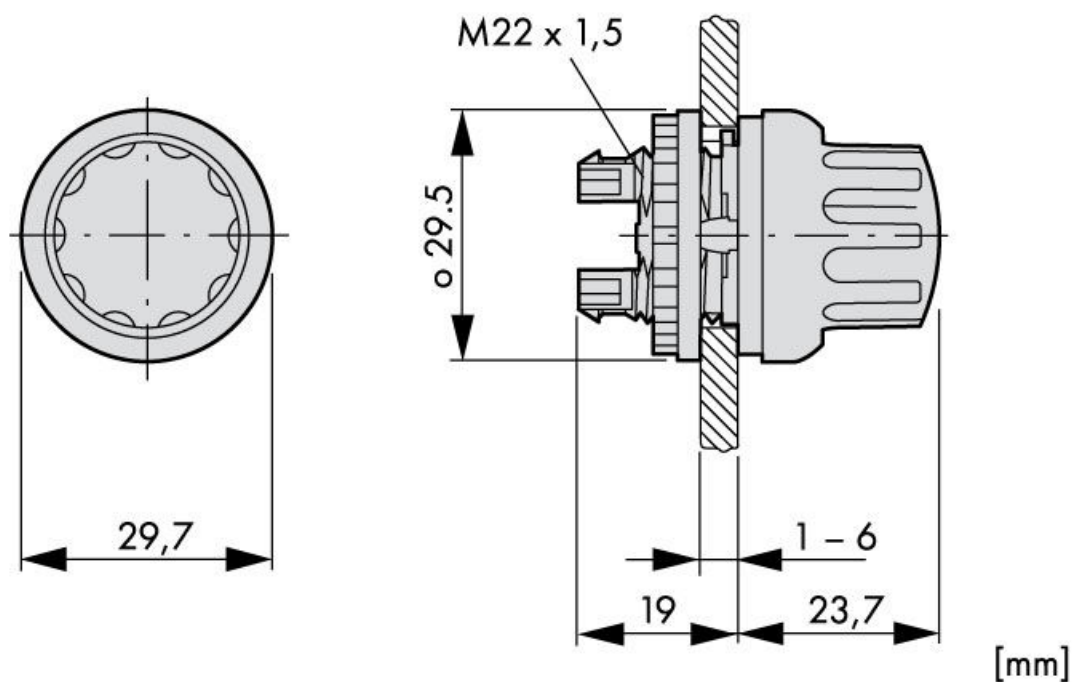

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Drehknopf 2 Stellungen rastend "I/II"	MM216857
Bauform Drehknopf, Ausführung rastend, 0-I, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Schutzart IP66, Serie MM	
Notwendiges Zubehör	
Befestigungsadapter Front	MM216374
Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	
Schliesser-Kontakt Front	MM216376
Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	
Öffner-Kontakt Front	MM216378
Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	