

Datenblatt für Artikel: MM216881--

Schlüsselschalter 2 Stellungen tastend 40°

Bauform Schlüsselschalter, Ausführung tastend, O-I, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Schutzart IP66, Serie MM




Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	O-I tastend
Bedienelement	Schlüssel
Beleuchtung	Nein
Farbe	schwarz/hellgrau
Schlüssel abziehbar	in Schaltstellung 0
Bauform	Schlüsselschalter
Schutzart	IP66
Notwendiges Zubehör	MM216406--;MM216407--;MM216374--;MM216376--;MM216378--;
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Anzugsdrehmoment (Nm)	0,50

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer, mechanisch	100000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 100 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-WS

Maßbild

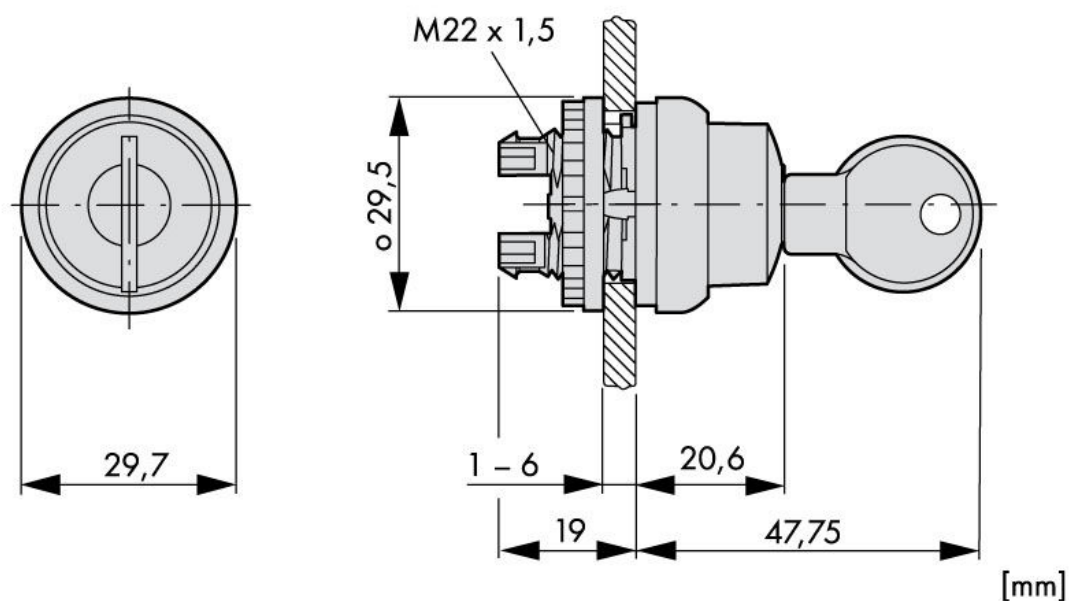

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schlüsselschalter 2 Stellungen tastend 40° Bauform Schlüsselschalter, Ausführung tastend, 0-I, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Schutzart IP66, Serie MM	MM216881
Notwendiges Zubehör	
CODIERTEILSET SCHLUESSELABZUG (1 SET= 1x ROT+ 1x GRÜN) Bauform Zubehör, Beleuchtung Nein, Serie MM	MM216406
CODIERTEIL RAST/TAST Bauform Zubehör, Beleuchtung Nein, Serie MM	MM216407
Befestigungsadapter Front Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	MM216374
Schliesser-Kontakt Front Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM216376
Öffner-Kontakt Front Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM216378