

Datenblatt für Artikel: MM216954--

Leuchtdrucktaste flach rastend leer

Bauform Leuchtdrucktaste, Ausführung flach,rastend, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM




Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	rastend flach
Beleuchtung	passiv beleuchtbar
Bauform	Leuchtdrucktaste
Schutzart	IP69K IP67
Optionales Zubehör	MM216445--;MM216444--;MM216443--;MM216446--;MM216442--;MM216441--
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Betätigungskraft (N)	5
Lebensdauer, mechanisch	1000000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 1800 Schaltspiele

Technische Daten - Fortsetzung

Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-DRL-X

Maßbild

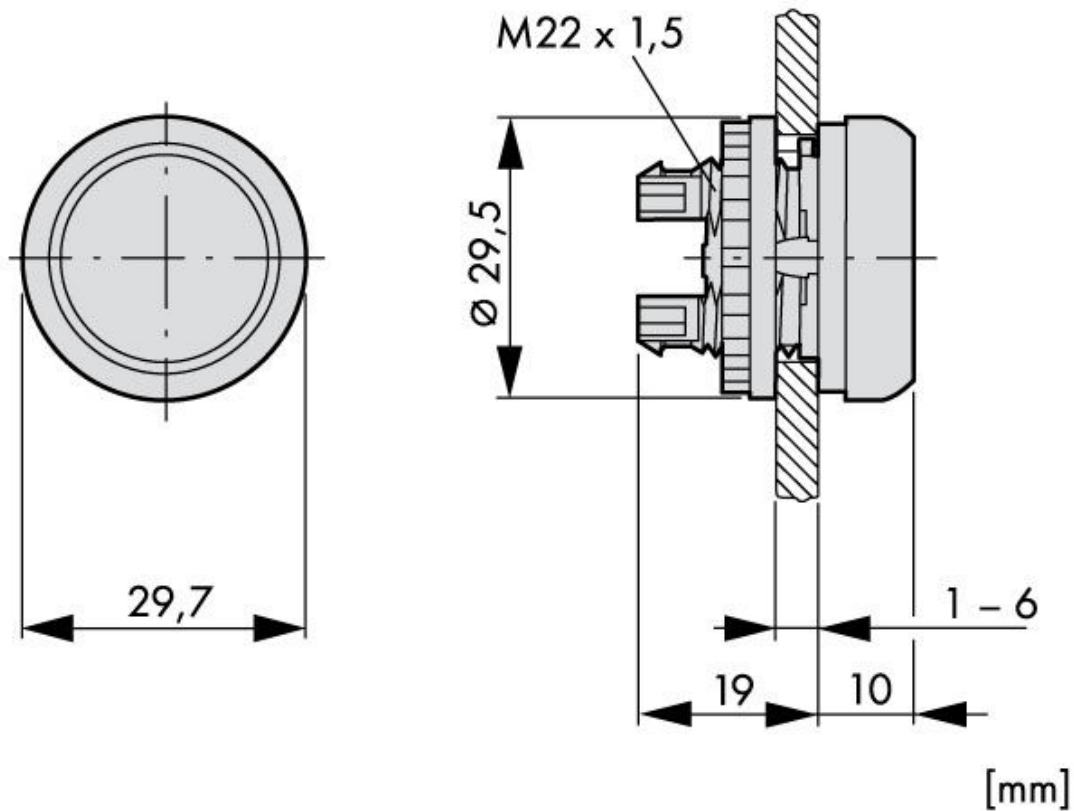

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leuchtdrucktaste flach rastend leer	
Bauform Leuchtdrucktaste, Ausführung flach, rastend, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Schutzart IP67, IP69K, Serie MM	MM216954
Optionales Zubehör	
Tastenplatte, Leuchtdrucktasten, blau	
Bauform Tasterplatte, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe blau, Serie MM	MM216445
Tastenplatte, Leuchtdrucktasten, gelb	
Bauform Tasterplatte, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe gelb, Serie MM	MM216444
Tastenplatte, Leuchtdrucktasten, grün	
Bauform Tasterplatte, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe grün, Serie MM	MM216443
Tastenplatte, Leuchtdrucktasten, individuell	
Bauform Tasterplatte, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, , Serie MM	MM216446
Tastenplatte, Leuchtdrucktasten, rot	
Bauform Tasterplatte, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe rot, Serie MM	MM216442
Tastenplatte, Leuchtdrucktasten, weiß	
Bauform Tasterplatte, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe weiß, Serie MM	MM216441