

Datenblatt für Artikel: MM229015--

Akustikmelder Leergehäuse für MM229025-- und MM229028--

Bauform Akustikmelder, Beleuchtung Nein, Schutzart IP40, Serie MM



Technische Daten


Serie	MM
Beleuchtung	Nein
Bauform	Akustikmelder
Schutzart	IP40
Optionales Zubehör	MM229025--;MM229028--
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4000
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III / 3
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Einbaulage	beliebig
Anschlussquerschnitt, eindrätig (mm²)	0,5 - 1,5
Anschlussquerschnitt, mehrdrätig (mm²)	0,5 - 1,5

Technische Daten - Fortsetzung

Type Nr.

M22-AMC

Maßbild

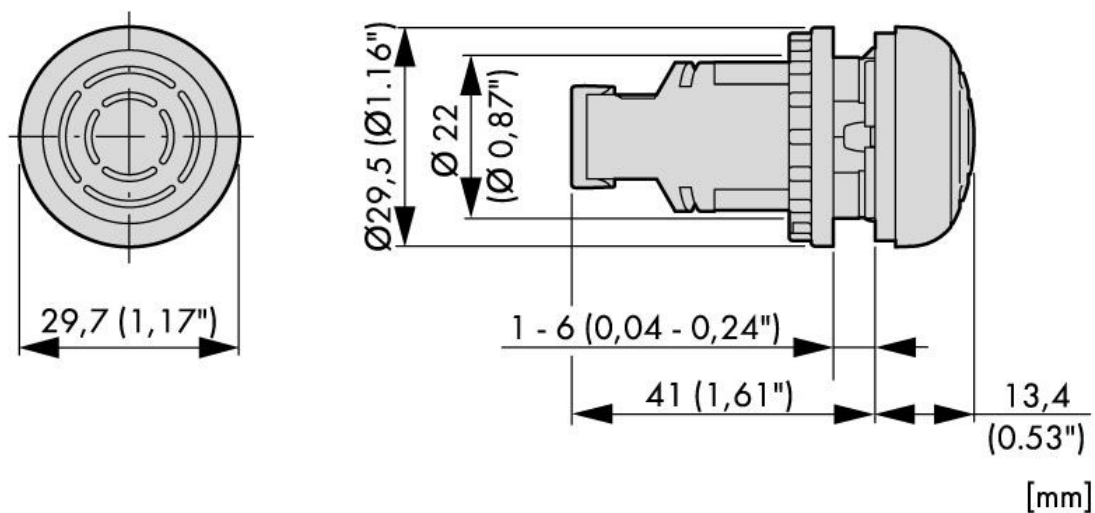

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Akustikmelder Leergehäuse für MM229025-- und MM229028-- Bauform Akustikmelder, Beleuchtung Nein, Schutzart IP40, Serie MM	MM229015
Optionales Zubehör	
Summer Dauerton 18-30 VDC Bauform Akustikmelder, Ausführung Dauerton, Beleuchtung Nein, Schutzart IP40, Serie MM	MM229025
Summer Pulston 24 VDC Bauform Akustikmelder, Ausführung Pulston, Beleuchtung Nein, Schutzart IP40, Serie MM	MM229028