

Datenblatt für Artikel: MM900012--

Knebelschalter SET, 2 Schaltstellen, rastend 60°, 1S, 1Ö

Bauform Knebelschalter, Ausführung rastend, 0-I, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Schutzart IP66, Serie MM-SET




Technische Daten

Serie	MM-SET
Ausführung	rastend 0-I
Bedienelement	Knebel
Beleuchtung	Nein
Farbe	schwarz/hellgrau
Bauform	Knebelschalter
Schutzart	IP66
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Anzugsdrehmoment (Nm)	0,30
Lebensdauer, mechanisch	100000 Schaltspiele

Technische Daten - Fortsetzung

Betätigungsfrequenz	< 2000 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig
Anschlussquerschnitt, eindrätig (mm ²)	0,75 - 2,5
Anschlussquerschnitt, mehrdrätig (mm ²)	0,5 - 2,5
Type Nr.	M22-SET

Maßbild: Knebelschalter SET, 2 Schaltstellen, rastend 60°, 1S, 1Ö

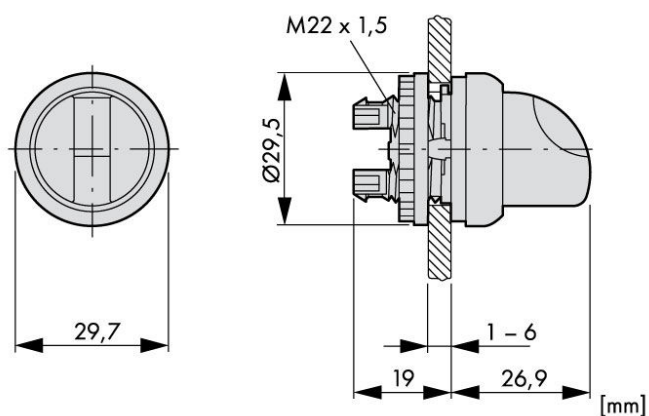

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Knebelschalter SET, 2 Schaltstellen, rastend 60°, 1S, 1Ö	MM900012
Bauform Knebelschalter, Ausführung rastend, 0-I, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Schutzart IP66, Serie MM-SET	