

# Rettungszeichenleuchte SECURO 24 CON C1 1W LED 24V DC

Weiß, Wandanbaumontage, inklusive Klebepiktogrammset, Erkennungsweite: 17m, optional Deckenanbaumontage mit Hängepiktogramm (NCC1H - EW 30m)




## Technische Daten

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettobreite (mm)  | 311,00                                                                         |
| Nettohöhe (mm)    | 74,00                                                                          |
| Nettotiefe (mm)   | 86,00                                                                          |
| Nettogewicht (kg) | 0,45                                                                           |
| Leuchtenart       | Rettungszeichenleuchte                                                         |
| EB-ZB             | Zentralbatterienotleuchte                                                      |
| Funktion          | SECURO 24 CON                                                                  |
| Ausführung        | Kunststoffleuchte                                                              |
| Design            | C1                                                                             |
| Halogenfrei       | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff                                           |
| Farbe             | weiß                                                                           |
| Piktogramm        | Klebepiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Erkennungsweite (m)           | 17                                                          |
| Leuchtmittel                  | LED (1W)                                                    |
| Nennstrom LED (mA)            | 80                                                          |
| Spannungsbereich (V)          | 24V DC                                                      |
| Schutzart                     | IP54                                                        |
| Montage                       | Deckeneinbau optional<br>Wandanbau<br>Deckenaufbau optional |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20                                                         |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50                                                          |
| AA Klasse E 8101              | AA3<br>AA4<br>AA5                                           |
| Hersteller                    | Schrack                                                     |

## Maßbild: Rettungszeichenleuchte SECURO 24 CON C1 1W LED 24V DC

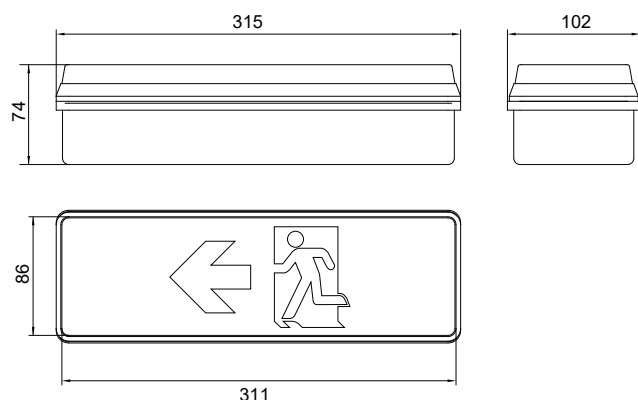

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rettungszeichenleuchte SECURO 24 CON C1 1W LED 24V DC                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Weiß, Wandanbaumontage, inklusive Klebepiktogrammset, Erkennungsweite: 17m, optional Deckenanbaumontage mit Hängepiktogramm (NCC1H - EW 30m)                                                                                                                                                                       | NCC1SUW04  |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Deckeneinbaurahmen weiß für Notleuchten Design C1                                                                                                                                                                                                                                                                  | NCC1E      |
| Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Hängepiktogramm für Notleuchten Design C1                                                                                                                                                                                                                                                                          | NCC1H      |
| mit Piktoset gemäß ISO7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten und weiße Folie für einseitige Nutzung), Erkennungsweite 30m                                                                                                                                                                                          |            |
| Regendach weiß für Notleuchten Design C1                                                                                                                                                                                                                                                                           | NCC1RD     |
| Klebepiktogrammset für Notleuchten Design C1                                                                                                                                                                                                                                                                       | NCC1PIKTO  |
| gemäß ISO7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten), Erkennungsweite 17m                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Ballschutzkorb für KW und C1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NLBKW      |
| LPS System 24V DC SECURO 24 CON Gehäuse M 6/20 mit Batt.                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb<br>gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Stromkreisüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x<br>T186mm, inklusive 2 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)  | NCCB2461-S |
| LPS System 24V DC SECURO 24 CON Gehäuse L 6/20 mit Batt.                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb<br>gesamt: 1h: 18A, 3h: 18A, gesamt max. 10A für DS, mit Stromkreisüberwachung, Gehäuse L (für 4 x 45Ah): H754 x B475 x<br>T186mm, inklusive 4 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045) | NCCB2463-S |