

Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO C1

1W LED 24V DC

Weiß, Wandanbaumontage, inklusive Klebepiktogrammset, Erkennungsweite: 17m, optional Deckenanbaumontage mit Hängepiktogramm (NCC1H - EW 30m)




Technische Daten

Nettobreite (mm)	311,00
Nettohöhe (mm)	74,00
Nettotiefe (mm)	86,00
Nettogewicht (kg)	0,45
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	SECURO 24 PRO
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	C1
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Klebepiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten


Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	17
Leuchtmittel	LED (1W)
Nennstrom LED (mA)	80
Spannungsbereich (V)	24V DC
Schutzart	IP54
Montage	Deckeneinbau optional Wandanbau Deckenaufbau optional
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

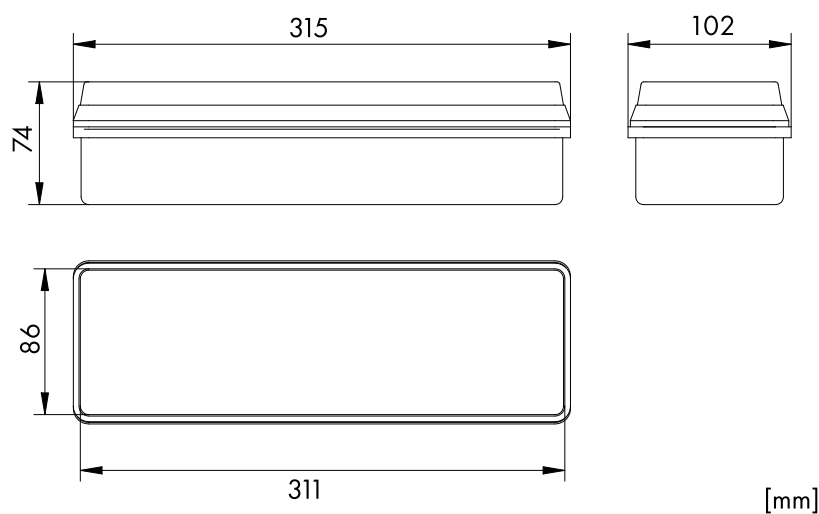

[mm]

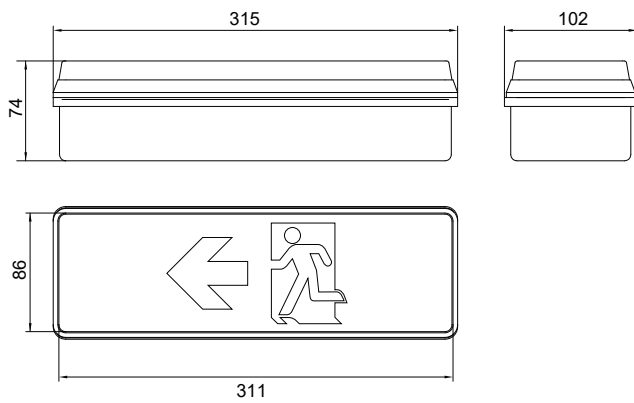Maßbild: Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO C1 1W LED 24V DC

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO C1 1W LED 24V DC	
Weiß, Wandanbaumontage, inklusive Klebepiktogrammset, Erkennungsweite: 17m, optional Deckenanbaumontage mit Hängepiktogramm (NCC1H - EW 30m)	NCC1SUW04C
Optionales Zubehör	
Deckeneinbaurahmen weiß für Notleuchten Design C1	NCC1E
Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 110mm	
Hängepiktogramm für Notleuchten Design C1	NCC1H
mit Piktoset gemäß ISO7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten und weiße Folie für einseitige Nutzung), Erkennungsweite 30m	
Regendach weiß für Notleuchten Design C1	NCC1RD
Klebepiktogrammset für Notleuchten Design C1	NCC1PIKTO
gemäß ISO7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten), Erkennungsweite 17m	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 mit Batt.	
6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x T186mm, inklusive 2 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2461ES
LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse L 6/20 mit Batt.	
6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 18A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse L (für 4 x 45Ah): H754 x B475 x T186mm, inklusive 4 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2463ES