

Sicherheitsleuchten SECURO 24 PRO C2 6W HP-LED 24V

Weiß, Deckenanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, 600lm




Technische Daten

Nettobreite (mm)	337,00
Nettohöhe (mm)	62,00
Nettotiefe (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,53
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	SECURO 24 PRO
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	C2
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Leuchtmittel	LED (6W)
Lumen	600
Nennstrom LED (mA)	220

Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	24V DC
Schutzart	IP65
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Maßbild: Sicherheitsleuchten SECURO 24 PRO C2 6W HP-LED 24V

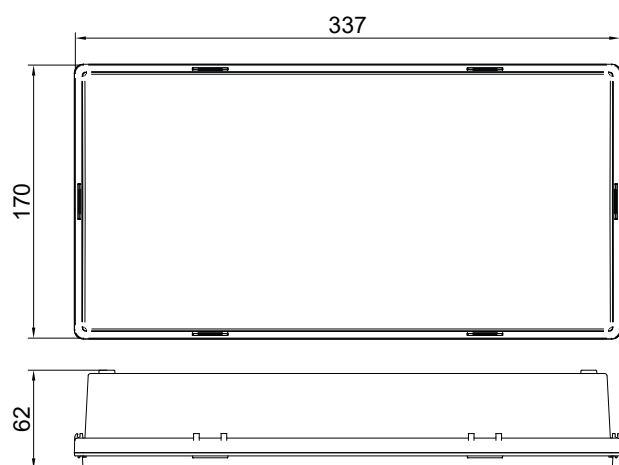

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,46	11,00	10,71	10,40	4,37
2,50	4,94	12,18	11,97	11,76	4,89
3,00	5,33	12,94	12,88	12,85	5,29
3,50	5,68	13,92	13,84	13,77	5,66
4,00	5,91	14,72	14,64	14,57	5,91
5,00	6,22	16,12	16,10	16,10	6,34
6,00	6,36	16,98	17,06	17,14	6,50
7,00	6,32	17,60	17,74	17,90	6,52
8,00	6,12	17,96	18,10	18,26	6,32
9,00	5,70	17,94	18,18	18,36	6,03
10,00	5,36	17,84	18,16	18,44	5,40
12,00	3,90	16,83	17,16	17,58	3,18

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sicherheitsleuchten SECURO 24 PRO C2 6W HP-LED 24V Weiß, Deckenanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, 600lm	NCC2CDW24C
Optionales Zubehör	
Hängepiktogramm für Notleuchten Design C2 mit Piktozet gemäß ISO7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten und weiße Folie für einseitige Nutzung), Erkennungsweite 30m	NCC2H
Steckpiktogrammset für Notleuchten Design C2 gemäß ISO7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten), Erkennungsweite 30m	NCC2PIKTO
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2 B x H x T: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 mit Batt. 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x T186mm, inklusive 2 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2461ES
LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse L 6/20 mit Batt. 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 18A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse L (für 4 x 45Ah): H754 x B475 x T186mm, inklusive 4 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2463ES