

Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO C2 1W LED 24V DC

Weiß, Wandanbaumontage, optional Deckenanbaumontage mit Hängepiktogramm (NCC2H), mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, Inklusive Steckpiktogrammset, Erkennungsweite: 30m




Technische Daten

Nettobreite (mm)	337,00
Nettohöhe (mm)	62,00
Nettotiefe (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,49
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	SECURO 24 PRO
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	C2
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	LED (1W)
Nennstrom LED (mA)	80
Spannungsbereich (V)	24V DC
Schutzart	IP65
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Maßbild: Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO C2 1W LED 24V DC

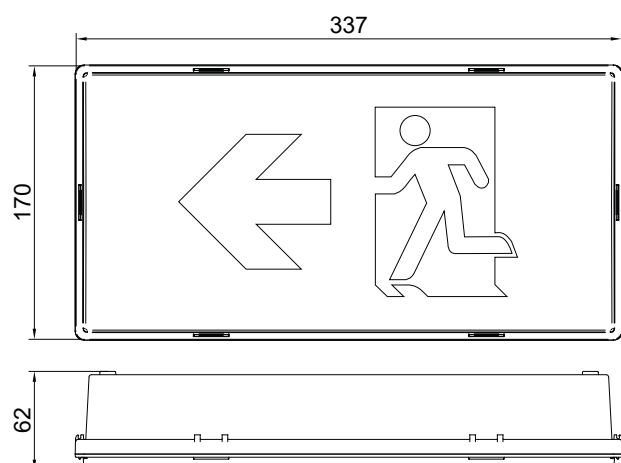

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO C2 1W LED 24V DC Weiß, Wandanbaumontage, optional Deckenanbaumontage mit Hängepiktogramm (NCC2H), mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, Inklusive Steckpiktogrammset, Erkennungsweite: 30m	NCC2XWW04C
Optionales Zubehör	
Hängepiktogramm für Notleuchten Design C2 mit Piktoset gemäß ISO7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten und weiße Folie für einseitige Nutzung), Erkennungsweite 30m	NCC2H
Steckpiktogrammset für Notleuchten Design C2 gemäß ISO7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten), Erkennungsweite 30m	NCC2PIKTO
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2 B x H x T: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 mit Batt. 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x T186mm, inklusive 2 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2461ES
LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse L 6/20 mit Batt. 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 18A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse L (für 4 x 45Ah): H754 x B475 x T186mm, inklusive 4 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2463ES