

Datenblatt für Artikel: NCR1XUW04C

Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO R1 1W LED 24V DC

Weiß, Universalmontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar,
Erkennungsweite: 30m





Technische Daten

Nettobreite (mm)	294,00
Nettohöhe (mm)	206,00
Nettotiefe (mm)	49,00
Nettogewicht (kg)	0,83
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	SECURO 24 PRO
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	R1
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	LED (1W)
Nennstrom LED (mA)	80
Spannungsbereich (V)	24V DC
Schutzart	IP42
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

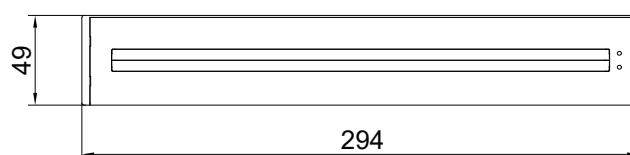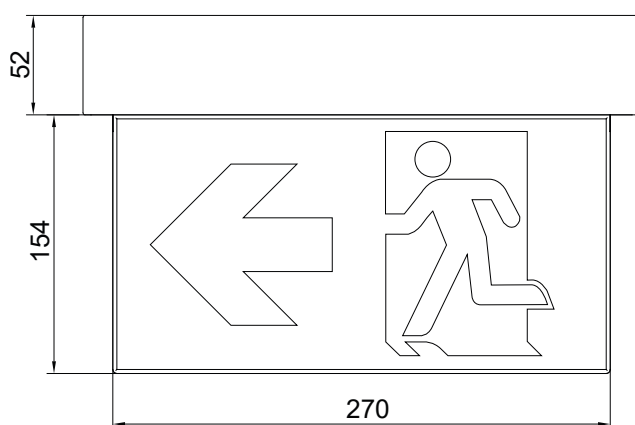

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO R1 1W LED 24V DC Weiß, Universalmontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m	NCR1XUW04C
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Rettungszeichenleuchten R1X Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 55mm	NCR1XE
Ballschutzkorb für Notleuchten Design K8 und R1 B x H x T: 365 x 250 x 75mm	NLBALLK8
LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 mit Batt. 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x T186mm, inklusive 2 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2461ES
LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse L 6/20 mit Batt. 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 18A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse L (für 4 x 45Ah): H754 x B475 x T186mm, inklusive 4 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2463ES