

# Rettungszeichenleuchte SECURO 24 CON R3 1W LED 24V DC

Weiß, Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 46m




## Technische Daten

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nettobreite (mm)    | 262,00                                                                            |
| Nettohöhe (mm)      | 182,00                                                                            |
| Nettotiefe (mm)     | 43,00                                                                             |
| Nettogewicht (kg)   | 1,87                                                                              |
| Leuchtenart         | Rettungszeichenleuchte                                                            |
| EB-ZB               | Zentralbatterienotleuchte                                                         |
| Funktion            | SECURO 24 CON                                                                     |
| Ausführung          | Kunststoffleuchte                                                                 |
| Design              | R3                                                                                |
| Halogenfrei         | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff                                              |
| Farbe               | weiß                                                                              |
| Piktogramm          | Piktogramme mit Pfeilen links, unten, rechts gemäß ISO 7010 werkseitig angebracht |
| Erkennungsweite (m) | 46                                                                                |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Leuchtmittel                  | LED (1W)                 |
| Nennstrom LED (mA)            | 80                       |
| Spannungsbereich (V)          | 24V DC                   |
| Schutzart                     | IP42                     |
| Montage                       | Deckenanbau<br>Seilanbau |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50                       |
| AA Klasse E 8101              | AA4                      |
| Hersteller                    | Schrack                  |

## Abmessungen (mm)

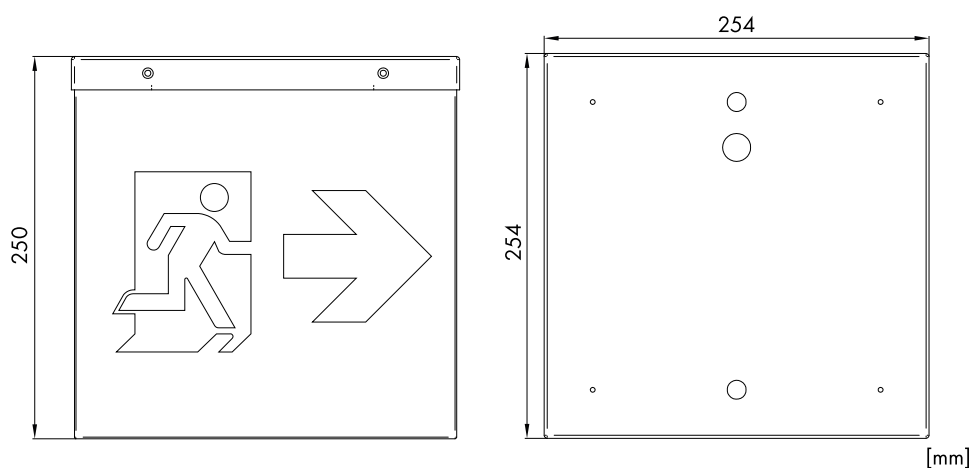

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rettungszeichenleuchte SECURO 24 CON R3 1W LED 24V DC<br>Weiß, Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 46m                                                                                                                                                                                                                                                                        | NCR3XDW04  |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NLCORD2    |
| LPS System 24V DC SECURO 24 CON Gehäuse M 6/20 mit Batt.<br>6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb<br>gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Stromkreisüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x<br>T186mm, inklusive 2 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)  | NCCB2461-S |
| LPS System 24V DC SECURO 24 CON Gehäuse L 6/20 mit Batt.<br>6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb<br>gesamt: 1h: 18A, 3h: 18A, gesamt max. 10A für DS, mit Stromkreisüberwachung, Gehäuse L (für 4 x 45Ah): H754 x B475 x<br>T186mm, inklusive 4 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045) | NCCB2463-S |