

Datenblatt für Artikel: NCR3XDW04C

Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO R3 1W LED 24V DC

Weiß, Deckenanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar,
Erkennungsweite: 46m




Technische Daten

Nettobreite (mm)	262,00
Nettohöhe (mm)	182,00
Nettotiefe (mm)	43,00
Nettogewicht (kg)	1,87
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	SECURO 24 PRO
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	R3
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Piktogramme mit Pfeilen links, unten, rechts gemäß ISO 7010 werkseitig angebracht

Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	46
Leuchtmittel	LED (1W)
Nennstrom LED (mA)	80
Spannungsbereich (V)	24V DC
Schutzart	IP42
Montage	Deckenanbau Seilanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

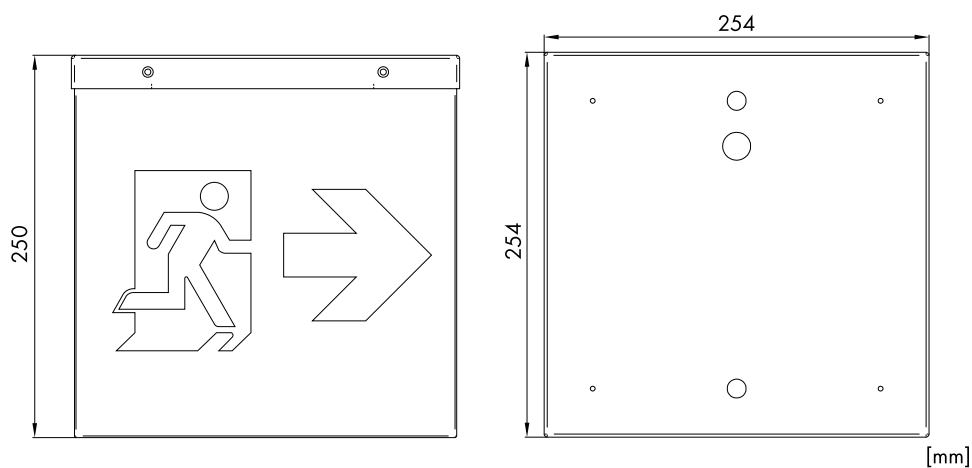

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO R3 1W LED 24V DC Weiß, Deckenanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 46m	NCR3XDW04C
Optionales Zubehör	
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 mit Batt. 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x T186mm, inklusive 2 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2461ES
LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse L 6/20 mit Batt. 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 18A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse L (für 4 x 45Ah): H754 x B475 x T186mm, inklusive 4 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2463ES