

Sicherheitsleuchte SECURO 24 CON S2 3W ERT-LED 24V DC

Weiß, Deckenanbaumontage, inklusive Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, 314lm




Technische Daten

Nettobreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	51,00
Nettotiefe (mm)	136,00
Nettogewicht (kg)	0,26
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	SECURO 24 CON
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	S2
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	314

Technische Daten - Fortsetzung

Nennstrom LED (mA)	180
Spannungsbereich (V)	24V DC
Schutzart	IP54
Montage	Deckeneinbau optional Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

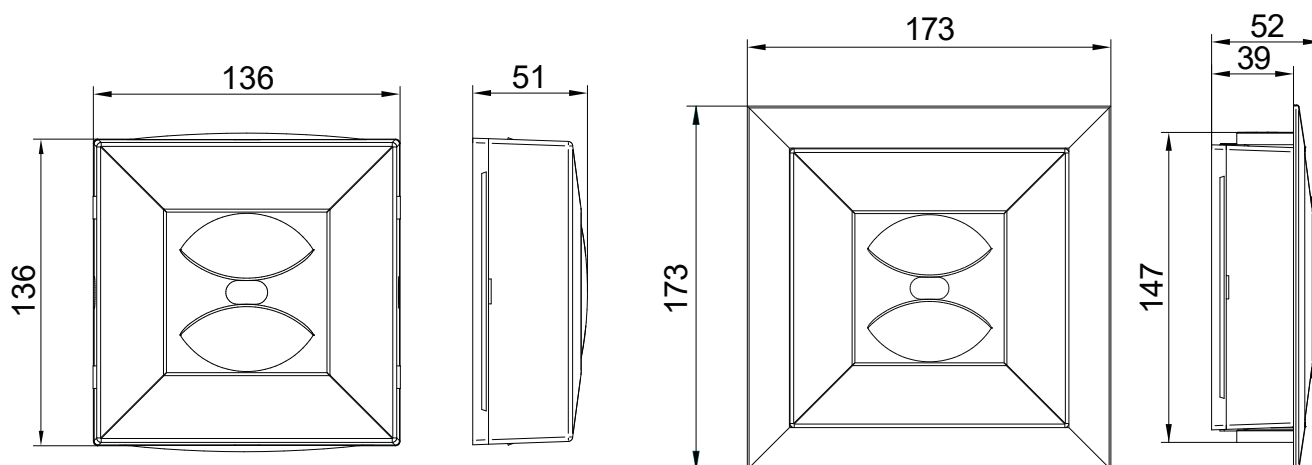

Abstandstabelle Korridor-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	5,09	11,39	8,61	5,94	2,04
2,50	5,91	13,30	9,57	5,93	1,68
3,00	6,64	15,07	10,18	5,65	1,71
3,50	7,25	16,66	10,64	4,97	1,90
4,00	7,74	18,16	11,64	4,79	2,07
5,00	8,48	20,72	12,34	5,52	2,34
6,00	7,56	22,62	13,62	6,20	2,40
7,00	5,44	22,54	10,70	6,66	2,28
8,00	4,54	21,72	10,02	6,90	2,02
9,00	3,69	19,41	9,72	6,87	1,41
10,00	1,48	15,20	8,72	6,60	0,24

Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	5,54	5,55	5,26	1,90
2,50	3,04	6,55	6,17	5,86	2,25
3,00	3,38	7,49	6,77	5,85	2,63
3,50	3,57	8,43	7,59	6,56	2,98
4,00	3,75	9,11	8,15	7,19	3,25
5,00	3,98	10,04	9,20	8,58	3,58
6,00	4,20	10,76	10,10	9,58	3,84
7,00	4,32	11,18	10,76	10,26	4,08
8,00	4,40	11,50	11,34	10,86	4,14
9,00	4,32	11,79	11,67	11,19	4,17
10,00	4,04	12,04	12,00	11,68	3,92
12,00	2,91	11,97	12,12	11,88	2,85

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sicherheitsleuchte SECURO 24 CON S2 3W ERT-LED 24V DC Weiß, Deckenanbaumontage, inklusive Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, 314lm	NCS2LDW14
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Sicherheitsleuchten Design S2 Erforderlicher Deckenausschnitt: 155 x 155mm	NCS2E
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2 B x H x T: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
LPS System 24V DC SECURO 24 CON Gehäuse M 6/20 mit Batt. 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Stromkreisüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x T186mm, inklusive 2 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2461-S
LPS System 24V DC SECURO 24 CON Gehäuse L 6/20 mit Batt. 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 18A, gesamt max. 10A für DS, mit Stromkreisüberwachung, Gehäuse L (für 4 x 45Ah): H754 x B475 x T186mm, inklusive 4 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2463-S