

Datenblatt für Artikel: NCS3LEW14C

Sicherheitsleuchte SECURO 24 PRO S3 4W ERT-LED 24V DC

Weiß, Deckeneinbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, inklusive Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, 377lm




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	50,00
Nettodurchmesser (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	0,22
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	SECURO 24 PRO
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	S3
Farbe	weiß
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	377
Nennstrom LED (mA)	200

Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	24V DC
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

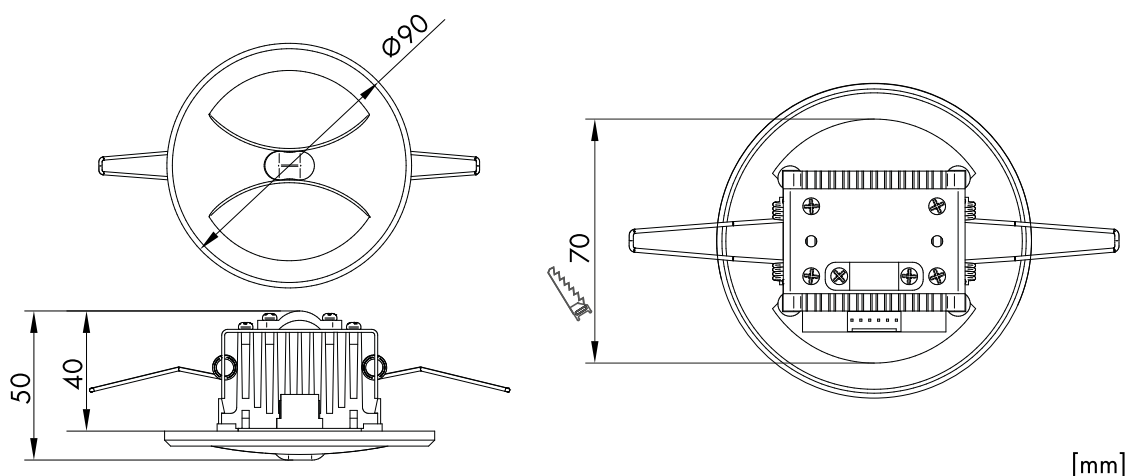

Abstandstabelle Korridor-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	5,46	12,27	9,05	6,00	2,01
2,50	6,27	14,33	9,99	5,79	1,80
3,00	6,99	16,15	10,74	5,35	1,83
3,50	7,68	17,74	10,91	5,06	2,07
4,00	8,23	19,19	11,88	4,88	2,28
5,00	9,06	21,92	13,10	5,74	2,52
6,00	9,46	23,96	14,10	6,46	2,70
7,00	6,82	25,56	13,86	7,00	2,68
8,00	5,54	24,68	11,22	7,36	2,54
9,00	4,74	23,25	10,74	7,41	2,22
10,00	3,56	18,04	10,28	7,36	1,48

Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	3,65	9,35	9,35	9,43	3,68
2,50	4,00	10,11	10,06	10,08	4,03
3,00	4,27	10,79	10,76	10,81	4,29
3,50	4,39	11,48	11,45	11,50	4,42
4,00	4,55	12,01	11,97	12,00	4,61
5,00	4,68	12,70	12,64	12,68	4,76
6,00	4,70	13,30	13,18	13,24	4,76
7,00	4,54	13,66	13,52	13,62	4,62
8,00	4,16	13,78	13,62	13,72	4,20
9,00	3,48	13,62	13,44	13,53	3,51
10,00	2,16	13,28	13,08	13,20	2,16

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sicherheitsleuchte SECURO 24 PRO S3 4W ERT-LED 24V DC Weiß, Deckeneinbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, inklusive Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, 377lm	NCS3LEW14C
Optionales Zubehör	
LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 mit Batt. 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x T186mm, inklusive 2 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2461ES
LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse L 6/20 mit Batt. 6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 18A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse L (für 4 x 45Ah): H754 x B475 x T186mm, inklusive 4 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2463ES