

Datenblatt für Artikel: NCS4FWW14C

Sicherheitsleuchte SECURO 24 PRO S4 3W LED

24V DC

Weiß, IP65, -25° bis +50°C, LED 3W, Wandanbaumontage, mit
Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, 318lm




Technische Daten

Nettobreite (mm)	192,00
Nettohöhe (mm)	220,00
Nettotiefe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	1,12
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	SECURO 24 PRO
Ausführung	Metallleuchte
Design	S4
Farbe	weiß
Leuchtmittel	HP-LED (3W)
Lumen	314
Nennstrom LED (mA)	180

Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	24V DC
Schutzart	IP65
Montage	Deckeneinbau optional Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Maßbild: Sicherheitsleuchte SECURO 24 PRO S4 3W LED 24V DC

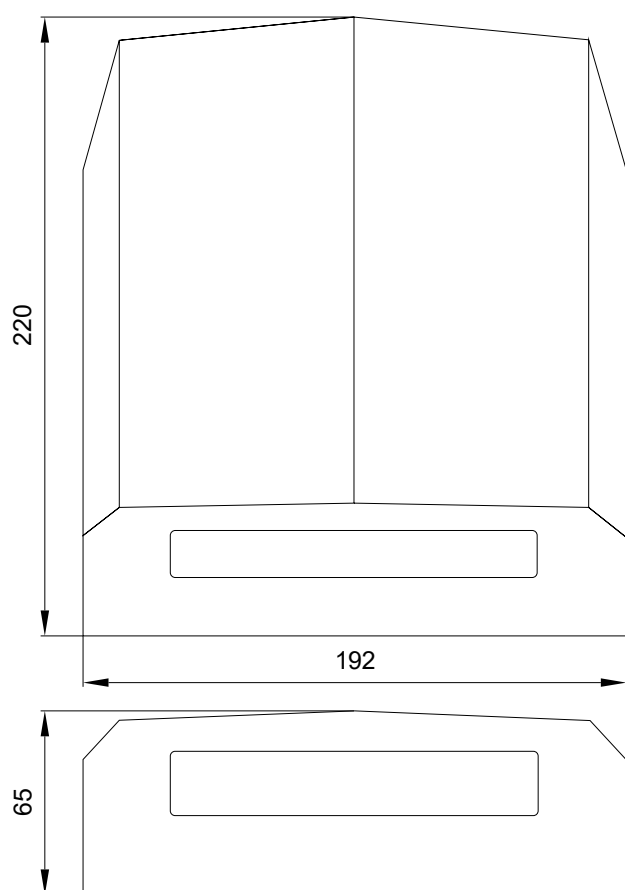

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sicherheitsleuchte SECURO 24 PRO S4 3W LED 24V DC	NCS4FWW14C
Weiß, IP65, -25° bis +50°C, LED 3W, Wandanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, 318lm	

Optionales Zubehör

LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 mit Batt.	
6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x T186mm, inklusive 2 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2461ES

LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse L 6/20 mit Batt.	
6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 18A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse L (für 4 x 45Ah): H754 x B475 x T186mm, inklusive 4 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)	NCCB2463ES