

Ex-Notleuchte EXIT Zone 1/21 LED 230V AC/DC, Pfeil unten

für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen, Wandanbaumontage, IP66, Erkennungsweite:
25m, 106lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	356,00
Nettohöhe (mm)	175,00
Nettotiefe (mm)	76,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Standard
Ausführung	Ex-Notleuchte
Design	EXIT
Farbe	grau
Piktogramm	Piktogramm gemäß ISO 7010 werkseitig angebracht
Erkennungsweite (m)	25
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	106
Spannungsbereich (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Schutzart	IP66
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Cooper Crouse-Hinds

Abmessungen (mm)

NL9...

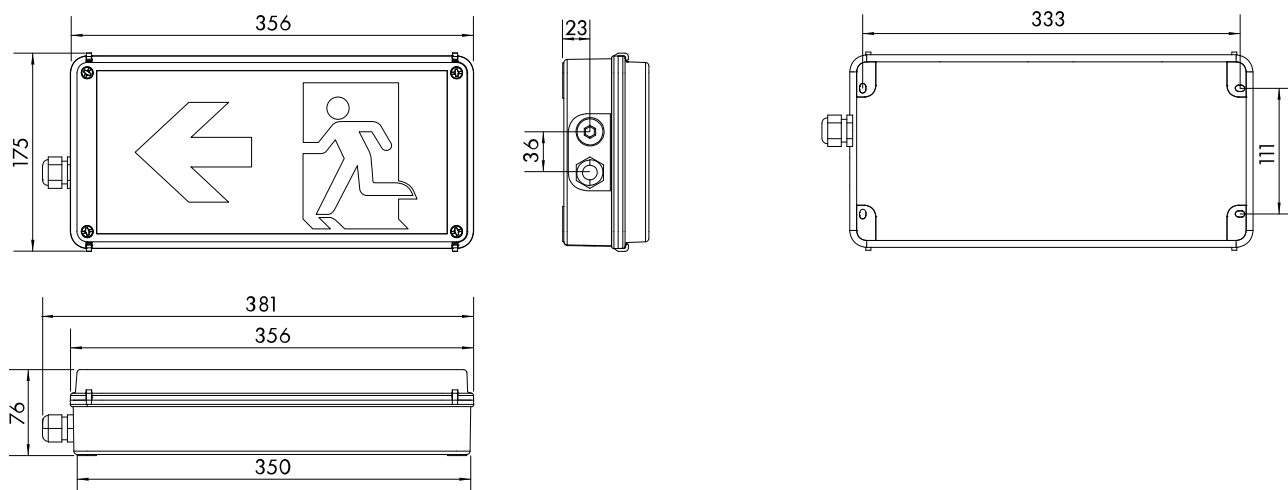

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ex-Notleuchte EXIT Zone 1/21 LED 230V AC/DC, Pfeil unten für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen, Wandanbaumontage, IP66, Erkennungsweite: 25m, 106lm	NL91000023
Optionales Zubehör	
Leuchtenmanager für Überwachung und Mischbetrieb 4-200VA	NLMU05
Box IP65 mit Montageplatte und MU05 für Leuchten 4 bis 200VA 176x125x82mm (LxHxT)	NLMU05BOX