

Datenblatt für Artikel: NL93000004

Ex-Notleuchte EXIT 2 Zone 2/22 LED 230V AC/DC, transparent

ohne Piktogramm, für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen, Wandanbaumontage, IP66, 106lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	356,00
Nettohöhe (mm)	175,00
Nettotiefe (mm)	76,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Standard
Ausführung	Ex-Notleuchte
Design	EXIT
Farbe	grau
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	106
Spannungsbereich (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Schutzart	IP66
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Cooper Crouse-Hinds

Abmessungen (mm)

NL9...

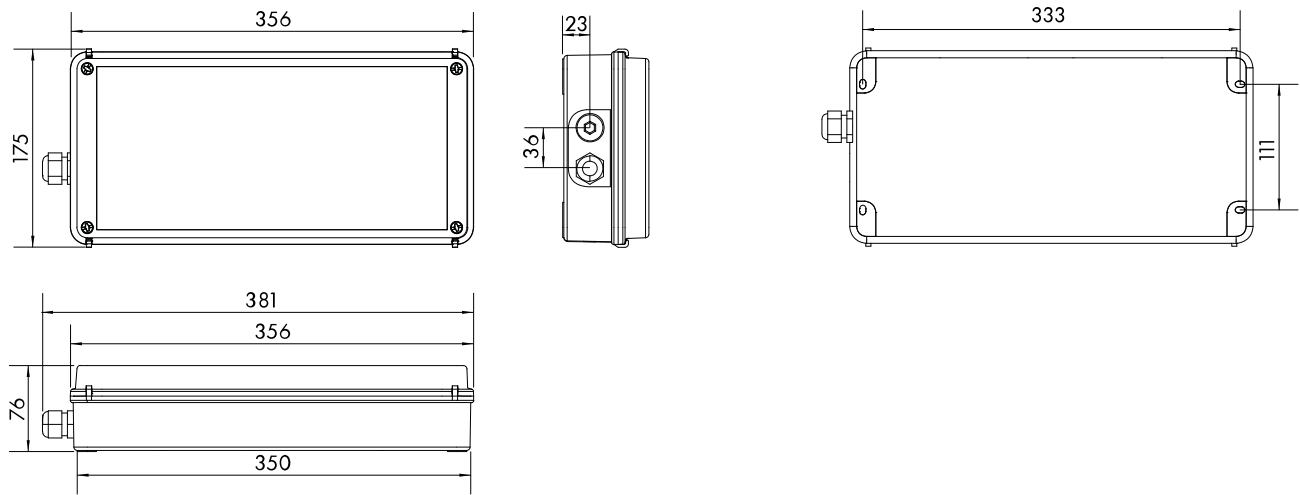

**Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx -
Wartungsfaktor 0,80**

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ex-Notleuchte EXIT 2 Zone 2/22 LED 230V AC/DC, transparent ohne Piktogramm, für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen, Wandanbaumontage, IP66, 106lm	NL93000004
Optionales Zubehör	
Leuchtenmanager für Überwachung und Mischbetrieb 4-200VA	NLMU05
Box IP65 mit Montageplatte und MU05 für Leuchten 4 bis 200VA 176x125x82mm (LxHxT)	NLMU05BOX