


Notleuchte ASM WirelessControl LED 8h 230V AC

Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, Erkennungsweite: 22m, per Funk schaltbar

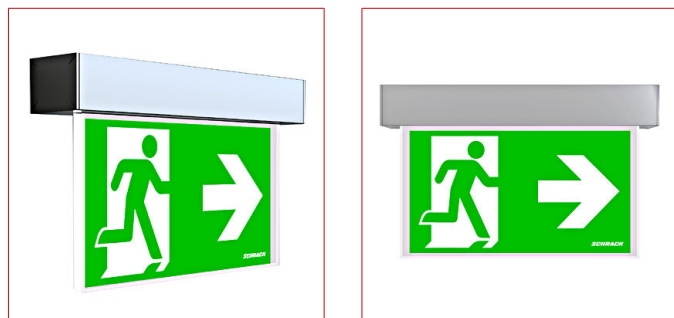

Technische Daten


Nettolänge (mm)	277,00
Nettohöhe (mm)	184,00
Nettotiefe (mm)	46,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Metallleuchte
Design	ASM
Farbe	silber
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22
Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	3,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,50
Leistung maximal (W)	5,30
Batterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Schutzart	IP40

Technische Daten - Fortsetzung

Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLASMU...

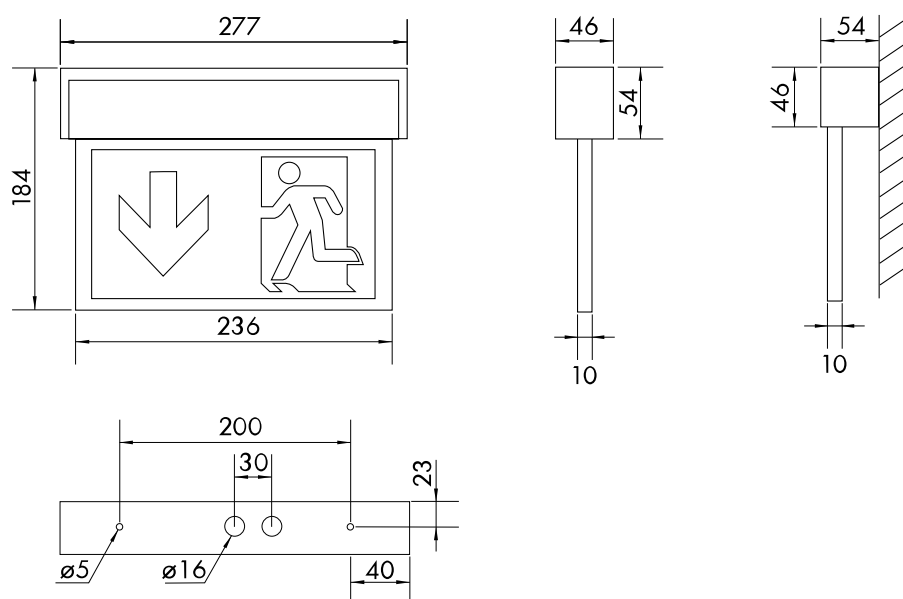

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte ASM WirelessControl LED 8h 230V AC	NLASMU008W
Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, Erkennungsweite: 22m, per Funk schaltbar	

Optionales Zubehör

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m	NLKS4FIRE
Piktogrammset "Erste Hilfe", EW: 22m, 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Erste Hilfe, Sammelstelle, Defibrillator, Notausstieg mit Fluchtleiter, geeignet für Design KS, NLKS4HELP AM, KB	
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4