

Notleuchte ASM WirelessControl LED 8h 230V AC

Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite: 22m



Technische Daten


Nettolänge (mm)	277,00
Nettohöhe (mm)	184,00
Nettotiefe (mm)	46,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Metallleuchte Scheibenleuchte
Design	ASM
Farbe	silber
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten

Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	22
Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,50
Leistung maximal (W)	5,30
Batterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLASMU...

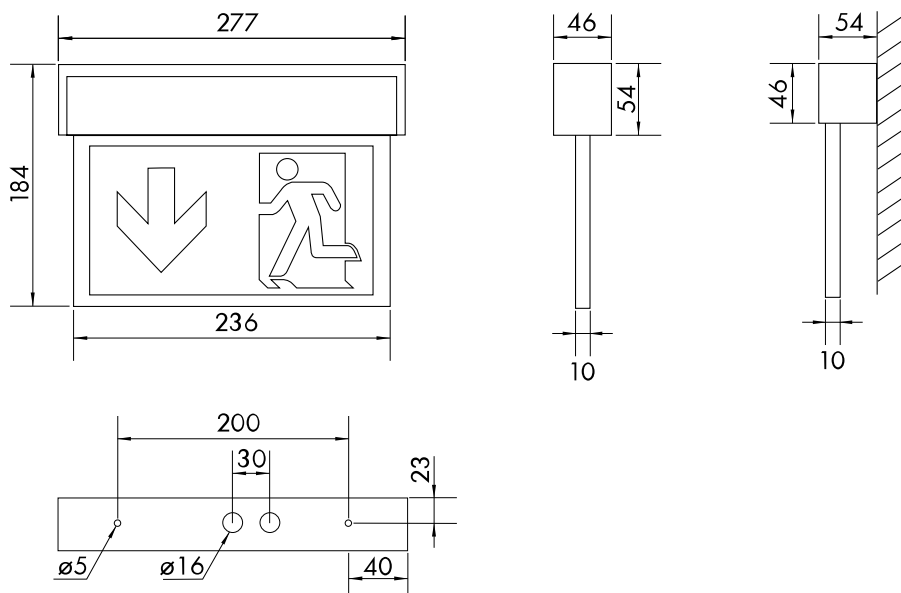

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte ASM WirelessControl LED 8h 230V AC	NLASMU408W
Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite: 22m	
Optionales Zubehör	
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte	
Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
Erkennungsweite: 22m	
Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
Erkennungsweite: 22m	
Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Erkennungsweite: 22m	
Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRU
Erkennungsweite: 22m	
Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos	
Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m	NLKS4FIRE
Piktogrammset "Erste Hilfe", EW: 22m, 2x4 Steckpiktos	
Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Erste Hilfe, Sammelstelle, Defibrillator, Notausstieg mit Fluchtleiter, geeignet für Design KS, NLKS4HELP AM, KB	
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4