

Notleuchte AX weiß LED 230V AC/DC, Wandanbau

Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 30m




Technische Daten

Nettolänge (mm)	317,00
Nettbreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	194,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	AX
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	4,50
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	4,50
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

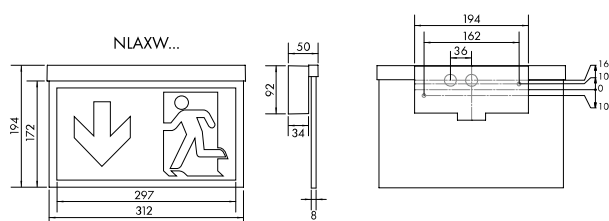

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte AX weiß LED 230V AC/DC, Wandanbau Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 30m	NLAXWW09EL
Optionales Zubehör	
Anbauadapter für Notleuchten Design AM/AX weiß für seitliche Kabeleinführung	NLAMAXAPAW