

Datenblatt für Artikel: NLDEQ0235C

Notleuchte DEQ Autotest 3x1W ERT-LED 3h 230V AC


Einbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar



Technische Daten

Nettolänge (mm)	270,00
Nettbreite (mm)	90,00
Nettohöhe (mm)	110,00
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Metallleuchte
Design	DEQ
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 180;8h: 84
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
AA Klasse E 8101	AA4

Abmessungen (mm)

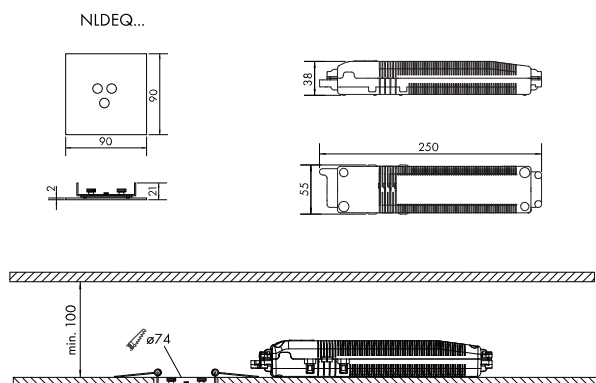

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,5	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,5	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4	0,00	7,83	8,35	8,24	0

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	8,70	8,65	8,59	2,56
2,50	1,69	8,42	8,33	8,23	1,39
3,00	0,00	6,63	6,73	6,64	0,00
3,50	0,00	4,78	5,15	4,65	0,00
4,00	0,00	1,64	2,23	2,18	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte DEQ Autotest 3x1W ERT-LED 3h 230V AC	NLDEQ023SC
Einbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar	
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED	NLAKKU4820
Geeignet für LPU oder LEM-Modul	
Ballschutzkorb für IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3