

Datenblatt für Artikel: NLDLE029EL

Notleuchte DLE 3x1W ERT-LED 230V EL, Deckeneinbaumontage

mit Überwachung - zentral schaltbar








Technische Daten

Nettolänge (mm)	270,00
Nettbreite (mm)	80,00
Nettohöhe (mm)	18,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	DL
Farbe	weiß
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLDL...

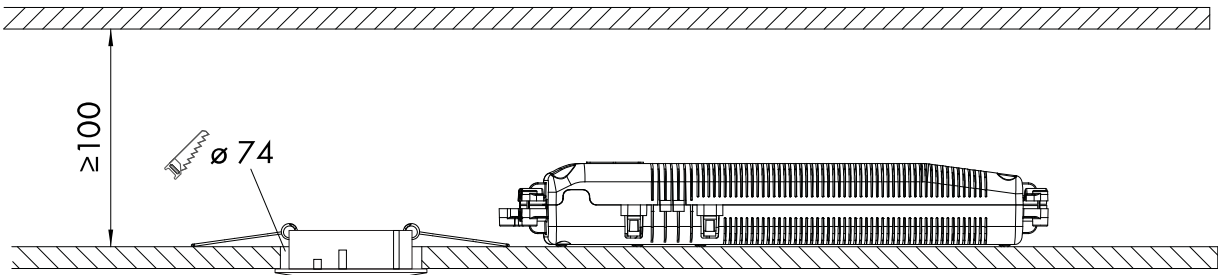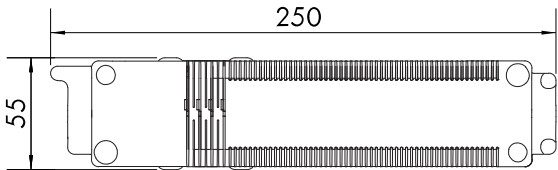

**Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx -
Wartungsfaktor 0,80**

Montagehöhe [m]					
2,00	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,50	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3,00	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,50	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4,00	0,00	7,83	8,35	8,24	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte DLE 3x1W ERT-LED 230V EL, Deckeneinbaumontage mit Überwachung - zentral schaltbar	NLDLE029EL
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3