

Datenblatt für Artikel: NLDLQ023WL

Notleuchte DLQ Wireless 1W ERT-LED 3h 230VAC, Funk schaltbar

Einbaumontage








Technische Daten

Nettolänge (mm)	83,00
Nettbreite (mm)	83,00
Nettohöhe (mm)	18,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Metallleuchte
Design	DL
Farbe	silber
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (1W)
Lumen	100
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
AA Klasse E 8101	AA4

Abmessungen (mm)

NLDL...

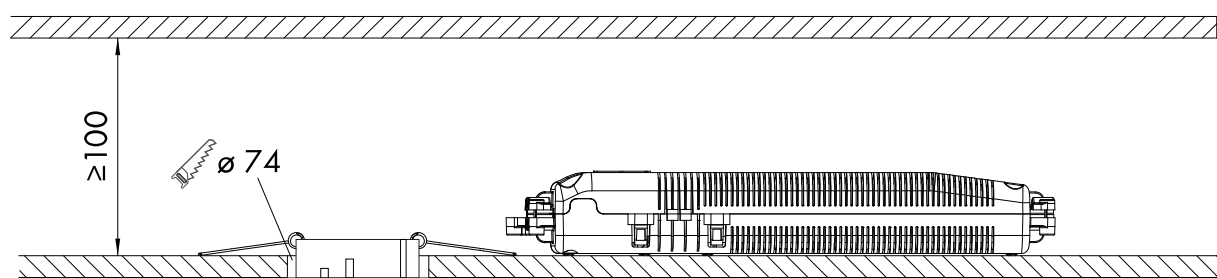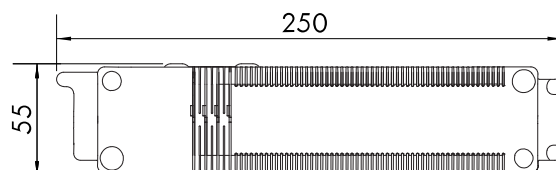

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	6,71	8,61	3,61
2,50	2,10	5,42	7,63	9,87	4,00
3,00	2,10	5,89	8,27	10,96	3,84
3,50	0,74	5,81	8,07	10,37	0,87
4,00	0,00	4,31	7,49	7,84	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte DLQ Wireless 1W ERT-LED 3h 230VAC, Funk schaltbar Einbaumontage	NLDLQ023WL
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820
Ballschutzkorb für IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3