

Notleuchte DO 1x1W ERT-LED 230V EL, Deckeneinbaumontage

mit Überwachung - zentral schaltbar, 140lm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	53,00
Nettbreite (mm)	26,00
Nettohöhe (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	DO
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	transparent
Leuchtmittel	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	2,80
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	2,80
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4


Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller

Schrack

Abmessungen (mm)

NLDOE...

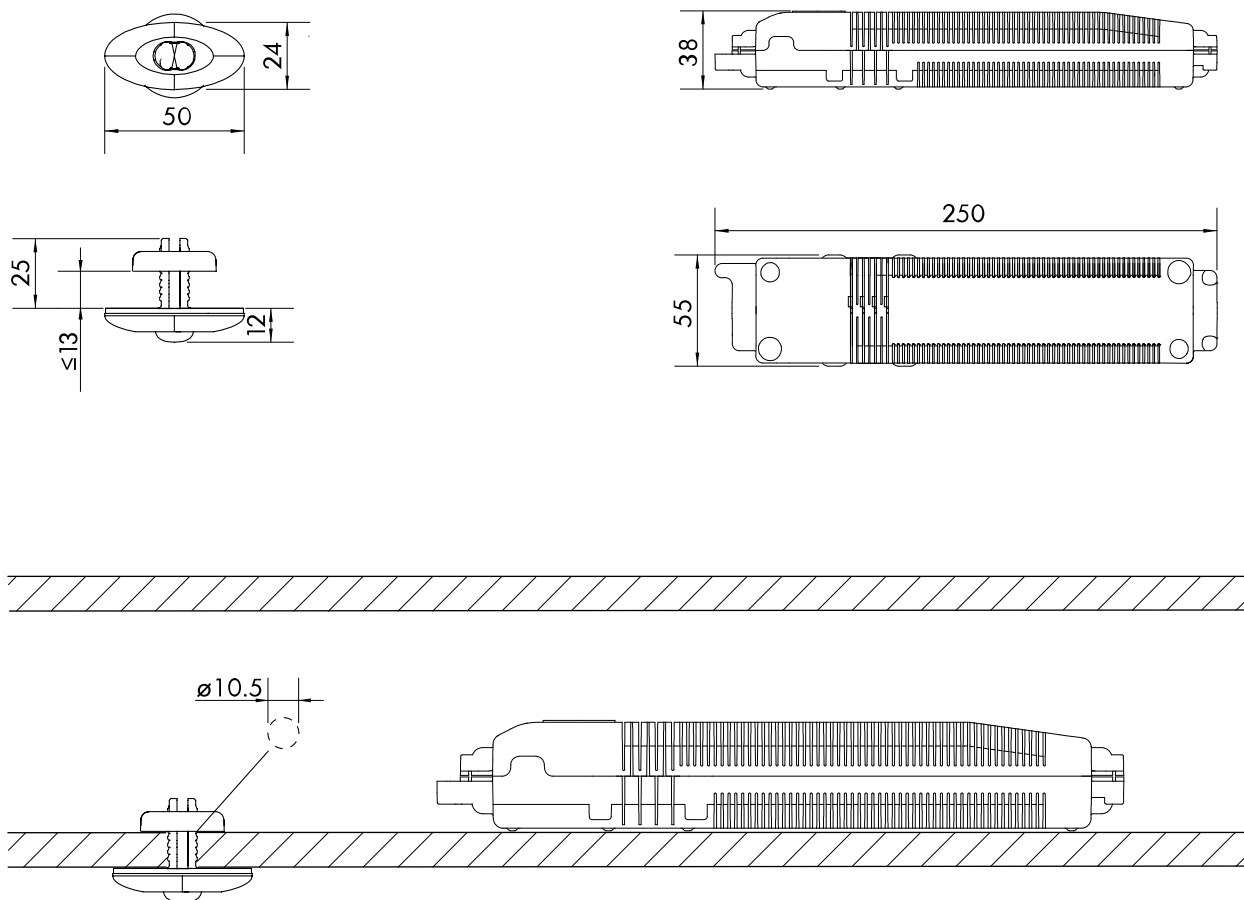

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Notleuchte DO 1x1W ERT-LED 230V EL, Deckeneinbaumontage
mit Überwachung - zentral schaltbar, 140lm

NLDOE029EL