

Notleuchte EE 1x4W ERT-LED Autotest 3h 230V Wechsellinsen

Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, 1h/3h einstellbar, 235lm



Technische Daten





Nettohöhe (mm)	23,00
Nettodurchmesser (mm)	88,00
Nettogewicht (kg)	0,35
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Metallleuchte
Design	EE
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	235

Technische Daten - Fortsetzung


Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLEER...

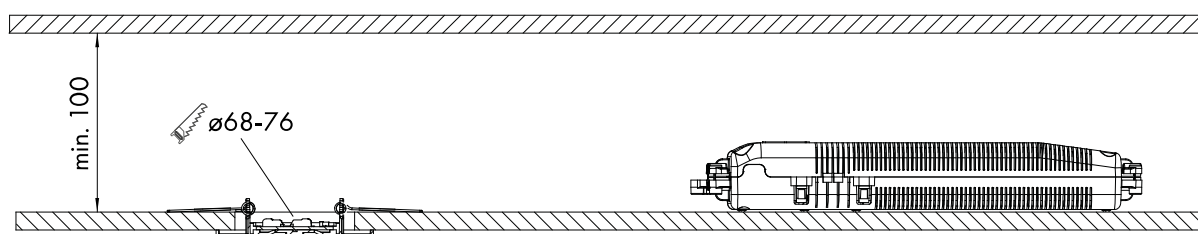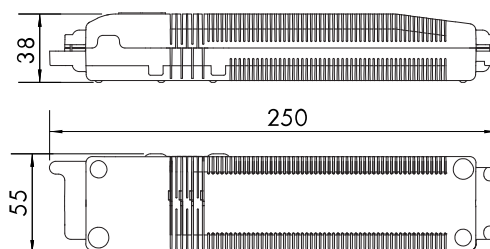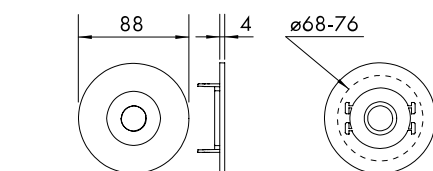

Wandausleuchtung 5 Lux für Sicherheitseinrichtungen mit Beam-Linse (NLLSYSB4 - separat zu bestellen) - Wartungsfaktor 0,8

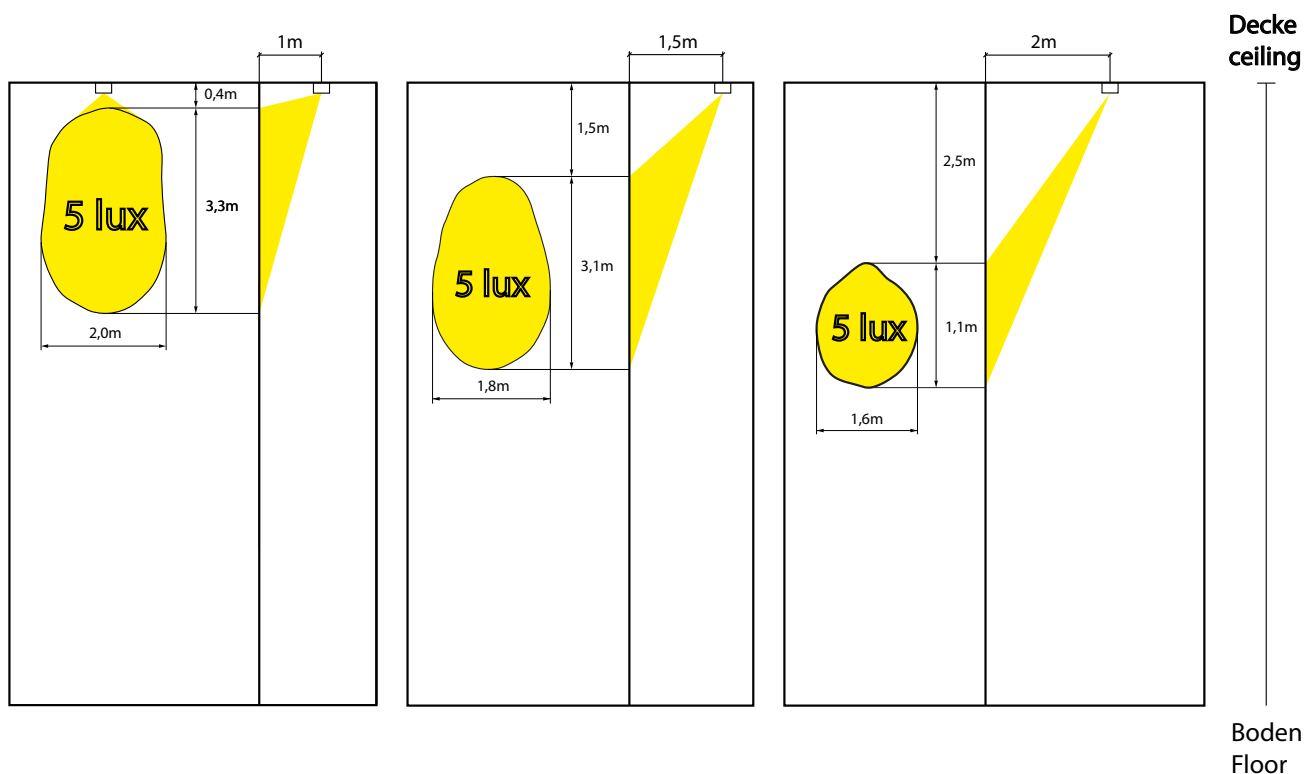

Abstandstabelle Korridor-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,30	10,45	14,60	6,59
2,50	2,44	6,61	11,92	17,11	7,61
3,00	2,50	6,81	13,12	19,40	8,17
3,50	2,52	6,92	13,99	21,41	8,37
4,00	2,51	7,02	14,40	22,63	7,09
5,00	1,94	7,14	9,90	20,36	2,28

Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	4,16	8,94	8,94	8,94	4,16
2,50	4,77	10,71	10,71	10,71	4,77
3,00	4,84	12,22	12,22	12,22	4,84
3,50	4,05	12,79	12,79	12,79	4,05
4,00	1,94	11,96	11,96	11,96	1,94

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,91	4,41	4,41	4,41	1,91
2,50	2,27	5,00	5,00	5,00	2,27
3,00	2,54	5,74	5,74	5,74	2,54
3,50	2,84	6,38	6,38	6,38	2,84
4,00	3,13	6,95	6,95	6,95	3,13
5,00	3,58	8,10	8,10	8,10	3,58
6,00	3,90	9,20	9,20	9,20	3,90
7,00	4,06	10,12	10,12	10,12	4,06
8,00	4,02	10,80	10,80	10,80	4,02
9,00	3,87	11,22	11,22	11,22	3,87
10,00	3,60	11,48	11,48	11,48	3,60
12,00	2,64	11,22	11,22	11,22	2,64

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4-- separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	1,83	4,66	8,35	12,17	5,25
3,00	1,57	4,98	9,21	13,57	5,71
3,50	1,48	5,00	9,84	14,78	6,10
4,00	1,44	4,68	10,27	15,73	6,42
5,00	1,64	4,18	10,66	17,32	6,88
6,00	1,72	4,24	10,94	18,54	7,04
7,00	1,78	4,62	11,06	19,44	7,02
8,00	1,82	4,84	11,16	19,84	6,86
9,00	1,77	4,92	10,89	19,95	6,54
10,00	1,64	5,04	10,76	19,84	6,00
12,00	1,20	5,13	9,63	19,02	4,14

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte EE 1x4W ERT-LED Autotest 3h 230V Wechsellinsen Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur NLEERL033S Ausleuchtung von runden Flächen, 1h/3h einstellbar, 235lm	
Optionales Zubehör	
Abdeckung für Notleuchten Design EE weiß quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQWS
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQAZ
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit rund Inkl. 2 Federklammern	NLEERAZ
4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechsellinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSB4
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820