

Notleuchte EE 1x4W ERT-LED Autotest 3h 230V Wechsellinsen

Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, 1h/3h einstellbar, 235lm, LiFePO4 Akku



Technische Daten





Nettohöhe (mm)	23,00
Nettodurchmesser (mm)	88,00
Nettogewicht (kg)	0,35
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Metallleuchte
Design	EE
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	255
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%

Technische Daten - Fortsetzung


Leistung Dauerschaltung (W)	3,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,90
Leistung maximal (W)	4,20
Batterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)


NLEER...

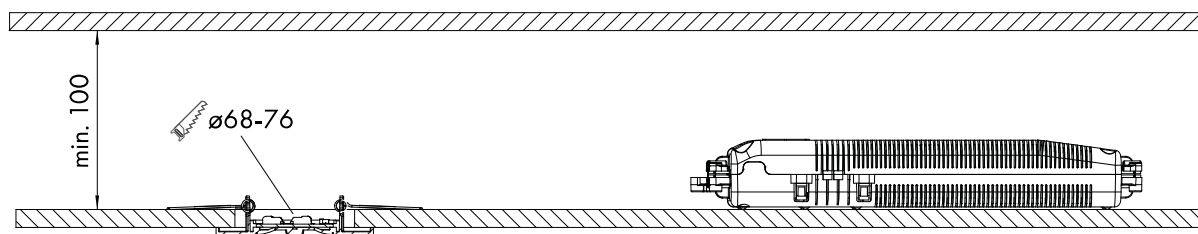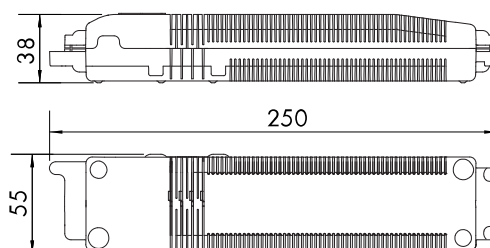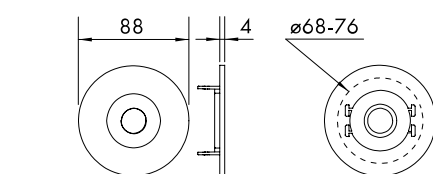

Wandausleuchtung 5 Lux für Sicherheitseinrichtungen mit optionaler Beam Linse (NLLSYSB4) - Wartungsfaktor 0,8 - 1h

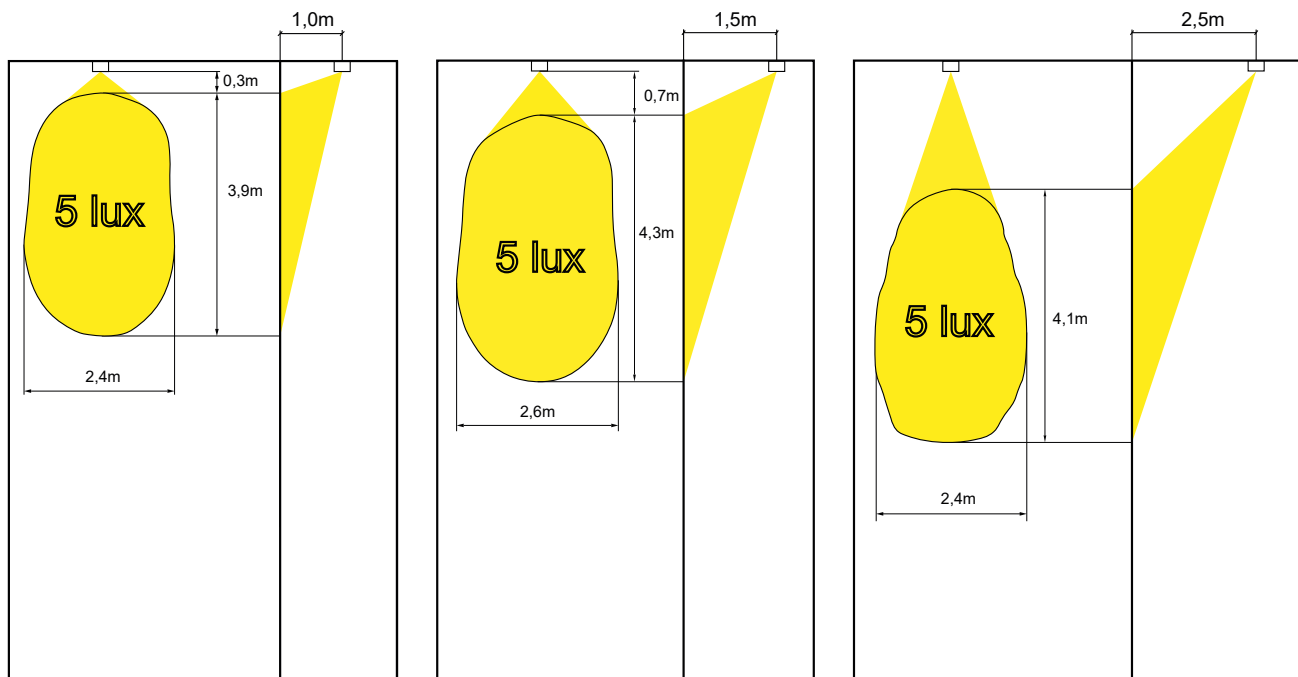

Wandausleuchtung 5 Lux für Sicherheitseinrichtungen mit optionaler Beam Linse (NLLSYSB4) - Wartungsfaktor 0,8 - 3h

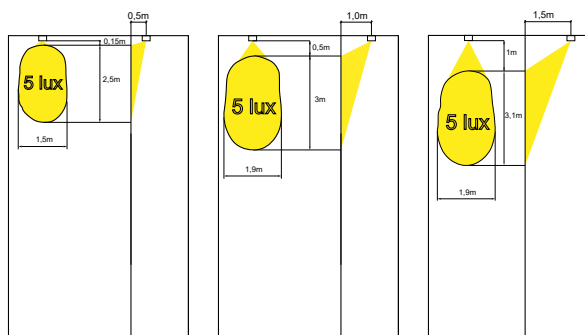

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h

					
2,00	3,24	8,51	12,9	17,2	7,59
2,50	3,36	9	14,42	19,83	8,73
3,00	3,45	9,24	15,77	22,31	9,84
3,50	3,47	9,49	17,07	24,56	10,85
4,00	3,44	9,69	18,32	26,8	11,67
5,00	3,34	9,7	20,08	30,55	12,89
6,00	3,22	9,6	21,54	33,75	13,73

Abstandstabelle Runde Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h

					
2,00	4,19	8,85	8,85	8,85	4,19
2,50	5,03	10,74	10,74	10,74	5,03
3,00	5,84	12,49	12,49	12,49	5,84
3,50	6,58	14,16	14,16	14,16	6,58
4,00	7,15	15,8	15,8	15,8	7,15
5,00	6,9	18,72	18,72	18,72	6,9
6,00	0,37	13,66	13,66	13,66	0,37

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h

					
2	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,5	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3	2,65	5,96	5,87	5,87	2,60
3,5	3	6,8	6,57	6,57	2,86
4	3,26	7,47	7,17	7,17	3,16
5	3,81	8,59	8,23	8,23	3,64
6	4,24	9,7	9,36	9,36	4,05
7	4,66	10,77	10,30	10,30	4,43
8	5,01	11,67	11,08	11,08	4,71
9	5,29	12,45	11,93	11,93	4,90
10	5,48	13,3	12,64	12,64	5,00
12	5,62	14,63	13,67	13,67	4,95
14	5,47	15,49	14,17	14,17	4,58
16	5,03	15,89	14,20	14,20	3,83

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h

					
2,00	1,68	4,18	7,3	10,44	4,57
2,50	2,1	5,23	9,13	13,05	5,71
3,00	2,45	6,08	10,57	14,97	6,45
3,50	2,52	6,49	11,45	16,49	6,98
4,00	2,13	6,81	12,28	17,88	7,45
5,00	2,04	6,81	13,51	20,15	8,21
6,00	2,1	5,9	13,95	21,94	8,8
7,00	2,28	5,78	14,38	23,44	9,14
8,00	2,38	5,74	14,65	24,68	9,29
9,00	2,41	6,16	14,92	25,74	9,32
10,00	2,49	6,48	14,99	26,26	9,24
12,00	2,5	6,82	14,79	26,75	8,77
14,00	2,29	7,04	14,34	26,56	7,69
16,00	1,86	7,14	13,41	25,79	6,02

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 3h

					
2,00	2,4	6,39	10,5	14,62	6,6
2,50	2,47	6,73	12,01	17,18	7,69
3,00	2,53	6,95	13,26	19,53	8,32
3,50	2,56	7,08	14,26	21,67	8,61
4,00	2,53	7,19	14,77	23,04	8,39
5,00	2,23	7,35	10,75	21,21	2,97

Abstandstabelle Runde Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 3h

					
2,00	4,17	8,94	8,94	8,94	4,17
2,50	4,83	10,75	10,75	10,75	4,83
3,00	5,08	12,4	12,4	12,4	5,08
3,50	4,53	13,27	13,27	13,27	4,53
4,00	2,74	12,86	12,86	12,86	2,74

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 3h

					
2,00	1,89	4,41	4,41	4,41	1,89
2,50	2,25	5,03	5,03	5,03	2,25
3,00	2,53	5,71	5,71	5,71	2,53
3,50	2,83	6,39	6,39	6,39	2,83
4,00	3,13	6,99	6,99	6,99	3,13
5,00	3,62	8,13	8,13	8,13	3,62
6,00	3,97	9,28	9,28	9,28	3,97
7,00	4,16	10,24	10,24	10,24	4,16
8,00	4,19	11,01	11,01	11,01	4,19
9,00	4,08	11,52	11,52	11,52	4,08
10,00	3,85	11,85	11,85	11,85	3,85
12,00	3,07	11,79	11,79	11,79	3,07

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 3h

					
2,00	1,68	4,18	7,3	10,29	4,43
2,50	1,86	4,78	8,32	11,88	5,02
3,00	1,57	5,12	9,15	13,28	5,5
3,50	1,51	5,23	9,78	14,46	5,9
4,00	1,51	5,03	10,23	15,44	6,24
5,00	1,67	4,33	10,59	17,1	6,69
6,00	1,79	4,31	10,89	18,38	6,87
7,00	1,84	4,72	11,16	19,29	6,88
8,00	1,89	4,99	11,19	19,72	6,75
9,00	1,88	5,13	11,03	19,9	6,48
10,00	1,79	5,22	10,92	19,86	5,99
12,00	1,41	5,38	9,96	19,2	4,45

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte EE 1x4W ERT-LED Autotest 3h 230V Wechsellinsen Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur NLEERL433S Ausleuchtung von runden Flächen, 1h/3h einstellbar, 235lm, LiFePO4 Akku	
Optionales Zubehör	
Abdeckung für Notleuchten Design EE weiß quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQWS
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQAZ
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit rund Inkl. 2 Federklammern	NLEERAZ
4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechsellinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSB4
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,2Ah f.WirelessControl Leuchten LEO LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV