

Notleuchte EE 1x4W ERT-LED 230V AC/DC EL Wechsellinsen

Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose Ø68mm (Dosen mit Mindesteinbautiefe 61 mm empfohlen), Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, mit Überwachung - zentral schaltbar, 470lm




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	54,00
Nettodurchmesser (mm)	88,00
Nettogewicht (kg)	0,16
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	EE
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	470


Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	4,80
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,70
Leistung maximal (W)	4,80
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	$\geq \text{IK03}$
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

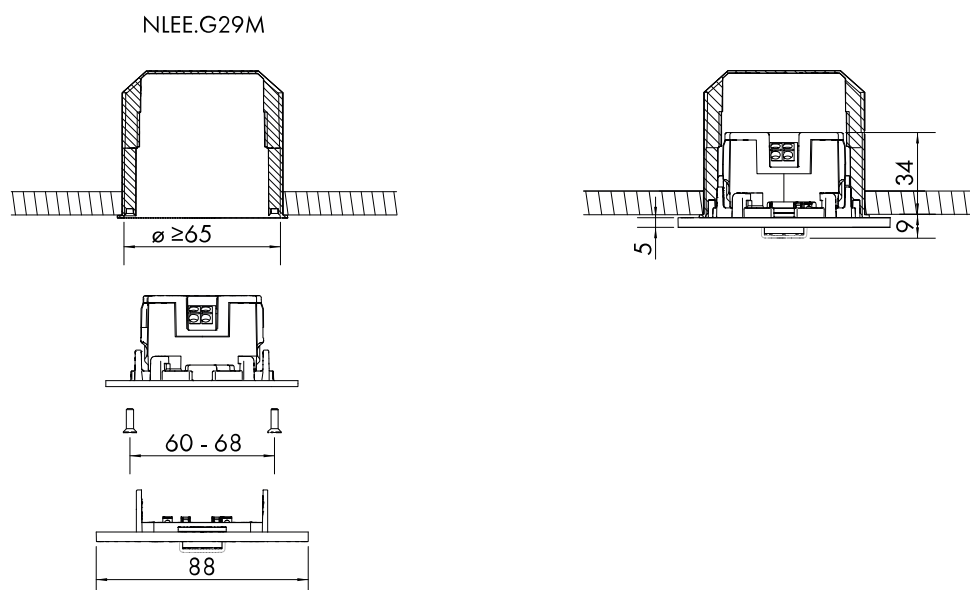

Wandausleuchtung 5 Lux für Sicherheitseinrichtungen mit optionaler Beam Linse (NLLSYSB4) - Wartungsfaktor 0,8

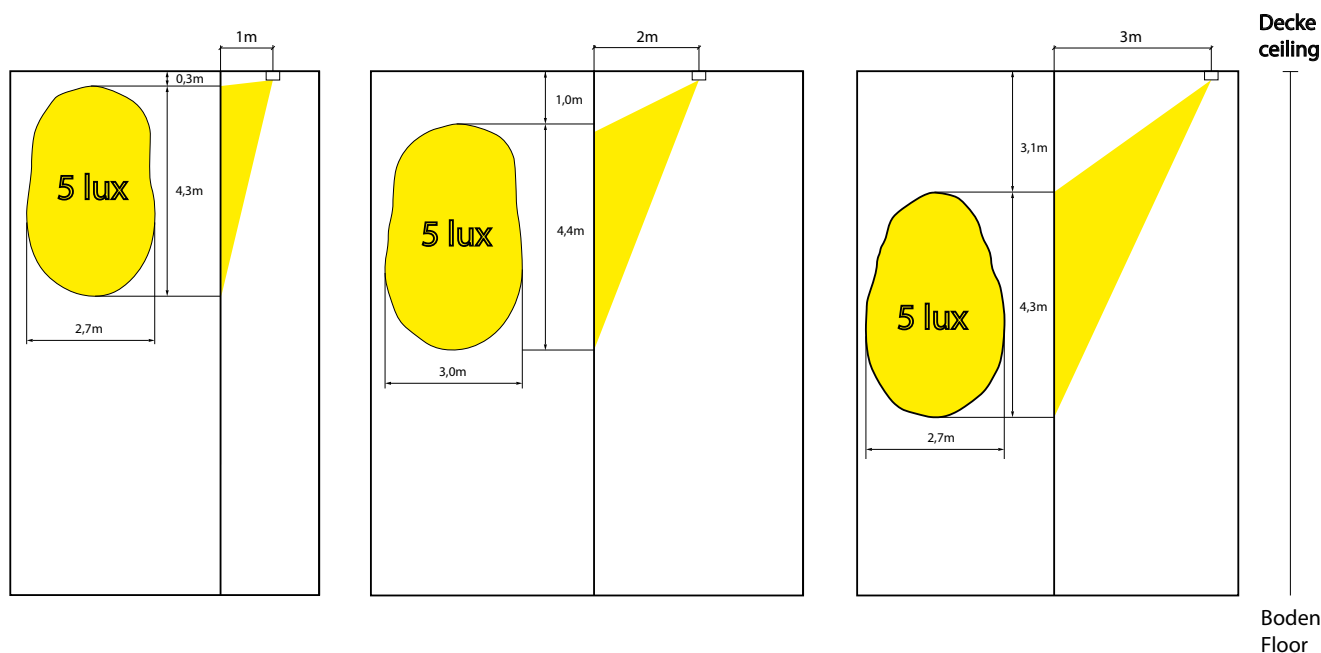

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2	3,09	8,07	11,94	15,76	7,23
2,5	3,25	8,58	13,61	18,73	8,49
3	3,35	8,96	15,2	21,41	9,63
3,5	3,41	9,26	16,67	23,9	10,63
4	3,47	9,48	17,91	26,24	11,25
5	3,52	9,73	19,76	30,28	11,71
6	3,42	9,95	18,11	30,56	6,57
7	2,83	10,05	14,11	28,71	3,43

Abstandstabelle Runde Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2	4,44	9,34	9,34	9,34	4,44
2,5	5,33	11,35	11,35	11,35	5,33
3	6,14	13,23	13,23	13,23	6,14
3,5	6,69	14,99	14,99	14,99	6,69
4	6,93	16,63	16,63	16,63	6,93
5	5,57	18,06	18,06	18,06	5,57
6	1,06	15,88	15,88	15,88	1,06

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2	1,91	4,41	4,41	4,41	1,91
2,5	2,38	5,51	5,51	5,51	2,38
3	2,82	6,55	6,55	6,55	2,82
3,5	3,15	6,97	6,97	6,97	3,15
4	3,43	7,7	7,7	7,7	3,43
5	4,02	9,03	9,03	9,03	4,02
6	4,57	10,12	10,12	10,12	4,57
7	5,03	11,34	11,34	11,34	5,03
8	5,37	12,48	12,48	12,48	5,37
9	5,59	13,49	13,49	13,49	5,59
10	5,72	14,36	14,36	14,36	5,72
12	5,59	15,57	15,57	15,57	5,59
14	5,12	16,21	16,21	16,21	5,12
16	4,36	16,1	16,1	16,1	4,36

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2	1,68	4,18	7,3	10,44	4,57
2,5	2,1	5,23	9,13	13,05	5,71
3	2,49	6,19	10,68	15,1	6,51
3,5	2,57	6,57	11,58	16,65	7,07
4	2,21	6,91	12,42	18,05	7,54
5	2,09	6,98	13,69	20,39	8,33
6	2,12	6,14	14,24	22,22	8,94
7	2,31	5,93	14,65	23,77	9,31
8	2,42	5,79	14,94	25,04	9,49
9	2,47	6,22	15,22	26,13	9,54
10	2,53	6,56	15,33	26,76	9,48
12	2,56	6,95	15,2	27,34	9,05
14	2,38	7,16	14,79	27,23	8,07
16	2	7,3	13,92	26,55	6,51

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte EE 1x4W ERT-LED 230V AC/DC EL Wechsellinsen Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose Ø68mm (Dosen mit Mindesteinbautiefe 61 mm empfohlen), Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, mit Überwachung - zentral schaltbar, 470lm	NLEERLG39E
Optionales Zubehör	
Abdeckung für Notleuchten Design EE weiß quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQWS
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQAZ
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit rund Inkl. 2 Federklammern	NLEERAZ
4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechsellinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSB4