

Notleuchte EE 1x1W ERT-LED 230V AC/DC EL

Ausleuchtung rund


Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose Ø68mm (Dosen mit Mindesteinbautiefe 61 mm empfohlen), Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flächen mit Leuchtenabstand 10m bei einer Raumhöhe von 2,5m , mit Überwachung - zentral schaltbar



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	54,00
Nettodurchmesser (mm)	88,00
Nettogewicht (kg)	0,16
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	EE
Farbe	weiß
Leuchtmittel	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Abmessungen (mm) NLEER.G29M

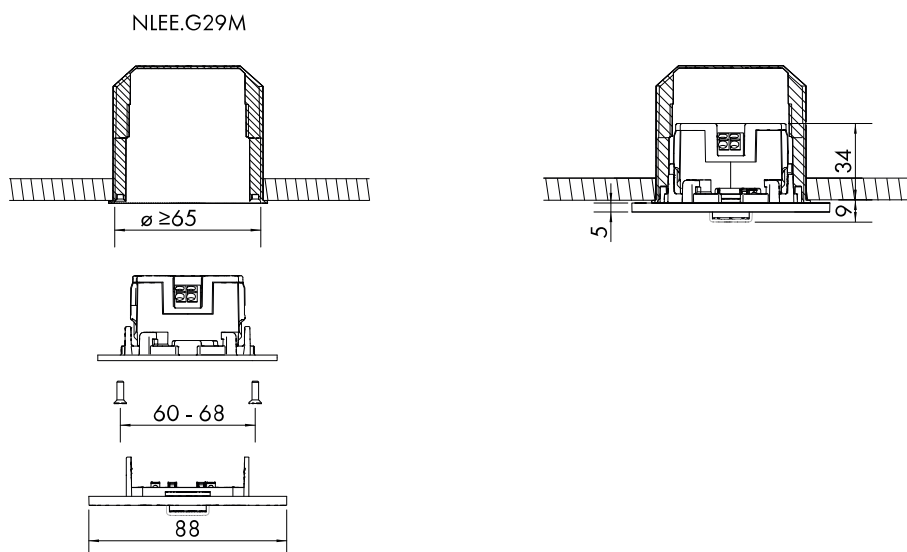

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,76	9,62	9,63	9,64	3,76
2,50	1,06	9,67	9,74	10,04	1,11
3,00	0,00	8,00	8,00	8,07	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte EE 1x1W ERT-LED 230V AC/DC EL Ausleuchtung rund Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose Ø68mm (Dosen mit Mindesteinbautiefe 61mm empfohlen), Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flächen mit Leuchtenabstand 10m bei einer Raumhöhe von 2,5m , mit Überwachung - zentral schaltbar	NLEERRG29E
Optionales Zubehör	
Abdeckung für Notleuchten Design EE weiß quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQWS
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQAZ
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit rund Inkl. 2 Federklammern	NLEERAZ