


Notleuchte EE 1x1W ERT-LED Wireless 3h 230V AC Ausl. Spot


Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage mit Federklammern und externem Elektronikgehäuse, Spot Hallenlicht zur Ausleuchtung von Flächen in hohen Räumen >4m mit Leuchtenabstand 9,5m bei einer Raumhöhe von 9m, per Funk schaltbar, in WirelessControl Professional Ausführung



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	23,00
Nettodurchmesser (mm)	88,00
Nettogewicht (kg)	0,35
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Metallleuchte
Design	EE
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Abmessungen (mm)

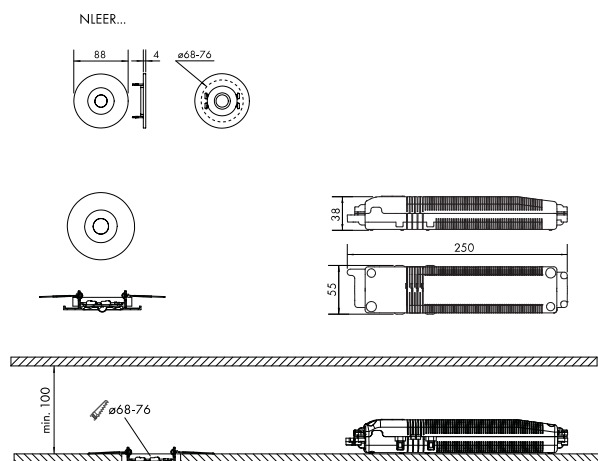

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	4,79	4,84	2,00
2,50	2,25	5,37	5,43	5,48	2,33
3,00	2,43	5,89	5,94	5,99	2,52
3,50	2,64	6,44	6,52	6,59	2,73
4,00	2,80	6,88	6,99	7,09	2,91
5,00	3,00	7,74	7,86	7,96	3,12
6,00	3,20	8,38	8,50	8,64	3,32
7,00	3,12	8,80	8,98	9,14	3,26
8,00	2,92	9,02	9,22	9,42	3,08
9,00	2,40	9,03	9,27	9,48	2,58
10,00	1,96	8,84	9,08	9,32	2,12

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte EE 1x1W ERT-LED Wireless 3h 230V AC Ausl. Spot Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage mit Federklammern und externem Elektronikgehäuse, Spot Hallenlicht zur Ausleuchtung von Flächen in hohen Räumen >4m mit Leuchtenabstand 9,5m bei einer Raumhöhe von 9m, per Funk schaltbar, in WirelessControl Professional Ausführung	NLEERS023W
Optionales Zubehör	
Abdeckung für Notleuchten Design EE weiß quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQWS
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQAZ
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit rund Inkl. 2 Federklammern	NLEERAZ
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820