

Notleuchte EE 1x1W ERT-LED 230V AC/DC EL

Ausleuchtung Spot


Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose Ø68mm (Dosen mit Mindesteinbautiefe 61 mm empfohlen), Spot Hallenlicht zur Ausleuchtung von Flächen in hohen Räumen >4m mit Leuchtenabstand 9,5m bei einer Raumhöhe von 9m , mit Überwachung - zentral schaltbar



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	54,00
Nettodurchmesser (mm)	88,00
Nettogewicht (kg)	0,16
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	EE
Farbe	weiß
Leuchtmittel	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Abmessungen (mm) NLEER.G29M

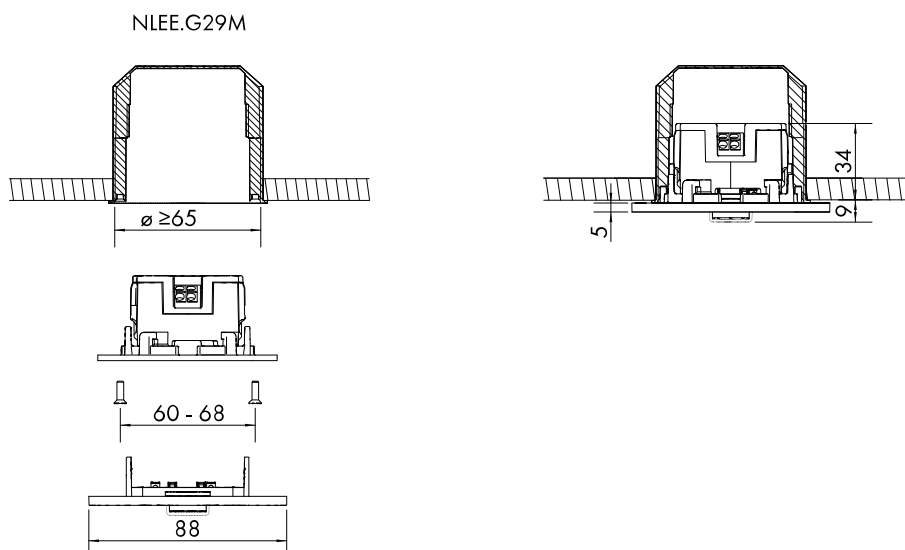

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,97	4,68	4,72	4,75	2,01
2,50	2,25	5,31	5,36	5,40	2,29
3,00	2,47	5,83	5,88	5,93	2,53
3,50	2,70	6,40	6,46	6,52	2,75
4,00	2,88	6,86	6,95	7,03	2,93
5,00	3,11	7,73	7,81	7,89	3,19
6,00	3,19	8,36	8,47	8,57	3,31
7,00	3,12	8,80	8,95	9,07	3,26
8,00	2,91	9,01	9,20	9,36	3,04
9,00	2,55	9,02	9,23	9,41	2,68
10,00	2,01	8,82	9,04	9,25	2,12

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte EE 1x1W ERT-LED 230V AC/DC EL Ausleuchtung Spot Ausführung weiß, rund, Deckeneinbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose Ø68mm (Dosen mit Mindesteinbautiefe 61mm empfohlen), Spot Hallenlicht zur Ausleuchtung von Flächen in hohen Räumen >4m mit Leuchtenabstand 9,5m bei einer Raumhöhe von 9m , mit Überwachung - zentral schaltbar	NLEERSG29E
Optionales Zubehör	
Abdeckung für Notleuchten Design EE weiß quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQWS
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit quadratisch Inkl. 2 Federklammern	NLEEQAZ
Abdeckung für Notleuchten Design EE anthrazit rund Inkl. 2 Federklammern	NLEERAZ