


Notleuchte FM anthrazit LED 230V EL, Wandanbaumontage

mit Überwachung - zentral schaltbar, Rettungszeichenleuchte, HACCP zertifiziert für Lebensmittelbereiche; Erkennungsweite: 22m

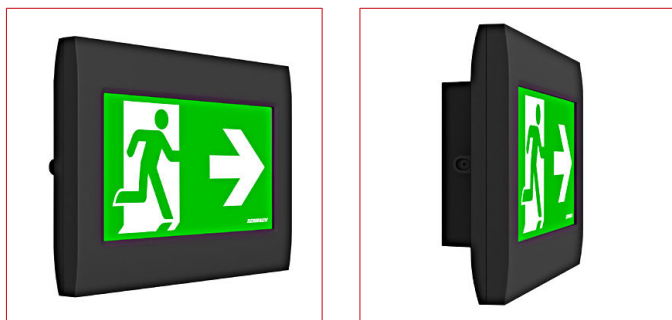


Technische Daten

Nettolänge (mm)	262,00
Nettohöhe (mm)	188,00
Nettotiefe (mm)	58,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	FM
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	3,40
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	3,40
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK01
Montage	Wandanbau

Technische Daten - Fortsetzung


Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

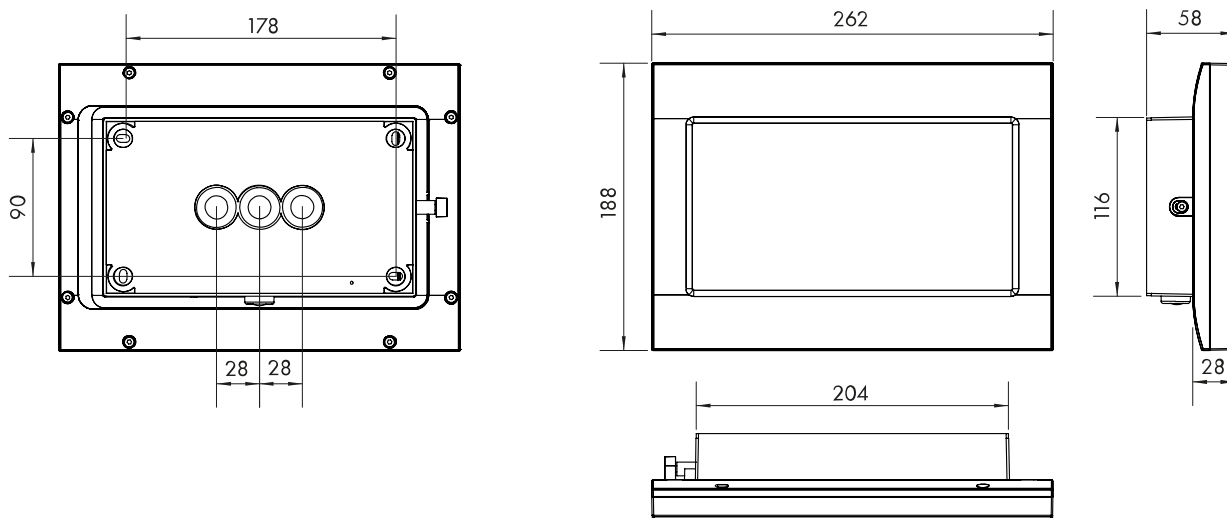


Abmessungen Zubehör (mm)

NLFMDA

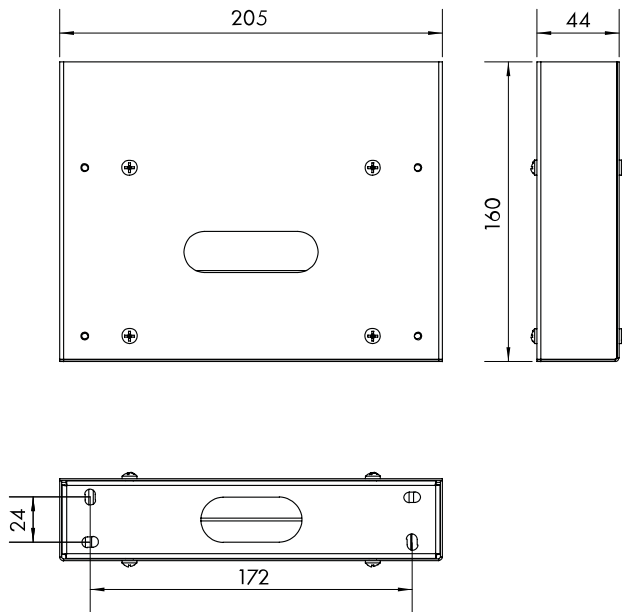

NLFMWA

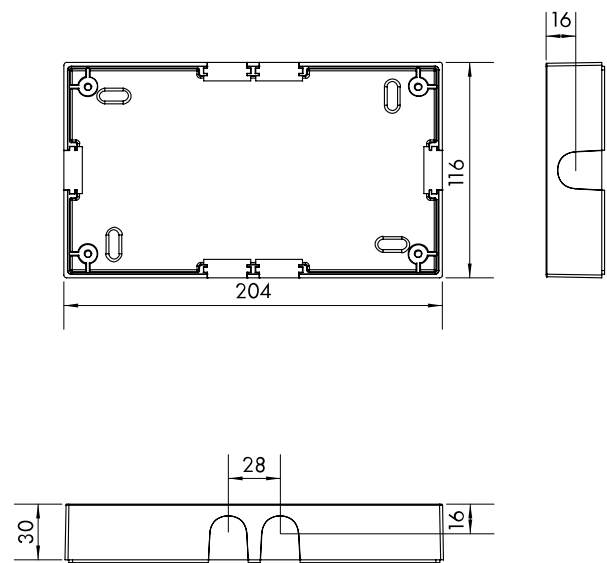

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte FM anthrazit LED 230V EL, Wandanbaumontage mit Überwachung - zentral schaltbar, Rettungszeichenleuchte, HACCP zertifiziert für Lebensmittelbereiche; Erkennungsweite: 22m	NLFMWA09EL
Optionales Zubehör	
Anbauadapter für Leuchten Design FM	NLFMWA001