

Notleuchte FM Flexway Überwachung und Mischbetrieb LED 230V

Wandanbaumontage, für dynamische Fluchtwegsteuerung, Umschaltung der wählbaren Piktogramme mit potentialfreiem Kontakt, anthrazit; Erkennungsweite: 22m




Technische Daten

Nettolänge (mm)	262,00
Nettohöhe (mm)	188,00
Nettotiefe (mm)	58,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit dynamischer Fluchtwegsteuerung
Ausführung	Metallleuchte
Design	FM
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,40
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2,80
Leistung maximal (W)	5,40
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK01
Montage	Wandanbau

Technische Daten - Fortsetzung


Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

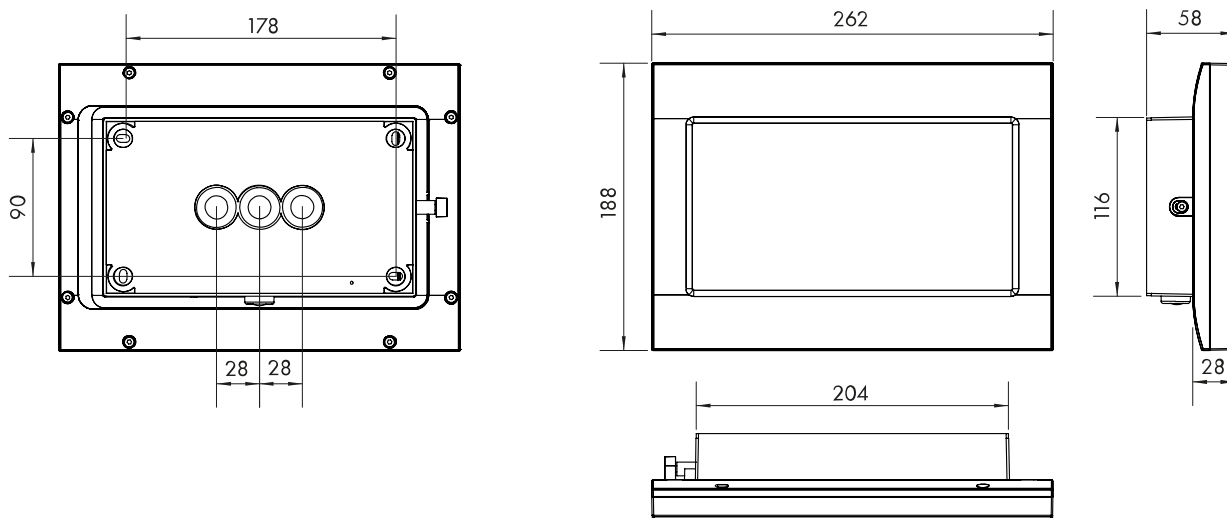


Abmessungen Zubehör (mm)

NLFMDA

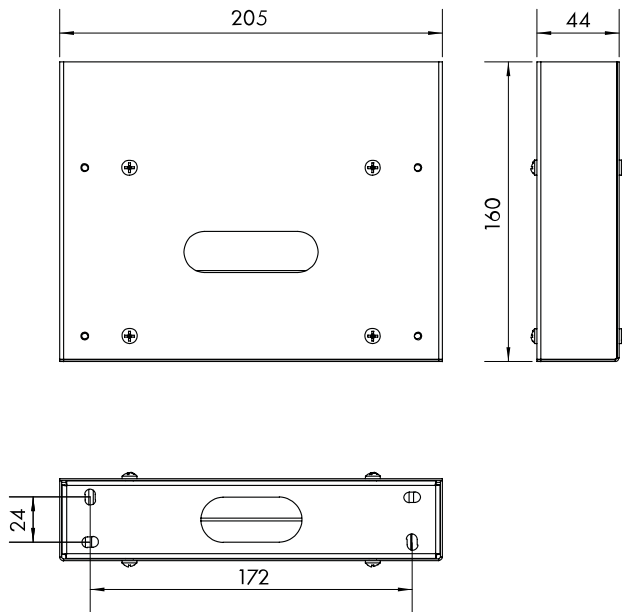

NLFMWA

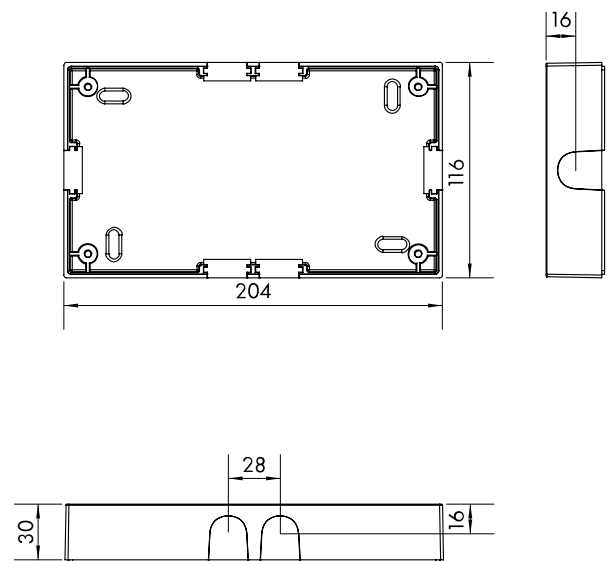

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte FM Flexway Überwachung und Mischbetrieb LED 230V Wandanbaumontage, für dynamische Fluchtwegssteuerung, Umschaltung der wählbaren Piktogramme mit potentialfreiem Kontakt, anthrazit; Erkennungsweite: 22m	NLFMWDA09M
Optionales Zubehör	
Anbauadapter für Leuchten Design FM	NLFMWA001