

Notleuchte IL Autotest 1x3W ERT-LED 3h 230V AC

Weiß, Deckenanbaumontage, mit LiFePO4 Akku, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, geeignet für Bereitschaftsschaltung, 170lm




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	36,00
Nettodurchmesser (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,21
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)

Technische Daten - Fortsetzung


Lumen	170
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	2,80
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,30
Leistung maximal (W)	2,80
Batterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	$\geq$ IK03
Montage	Deckeneinbau optional Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

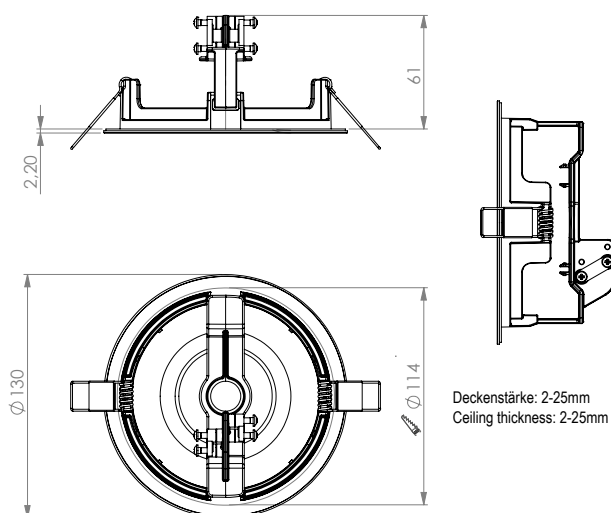


Abmessungen (mm)

NLILD...

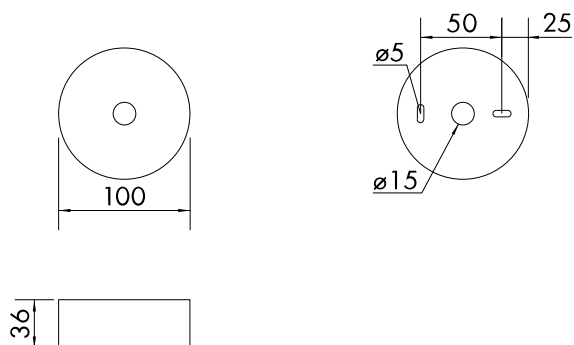

Wandausleuchtung 5 Lux für Sicherheitseinrichtungen mit optionaler Beam Linse (NLLSYSB4) - Wartungsfaktor 0,8 - 3h

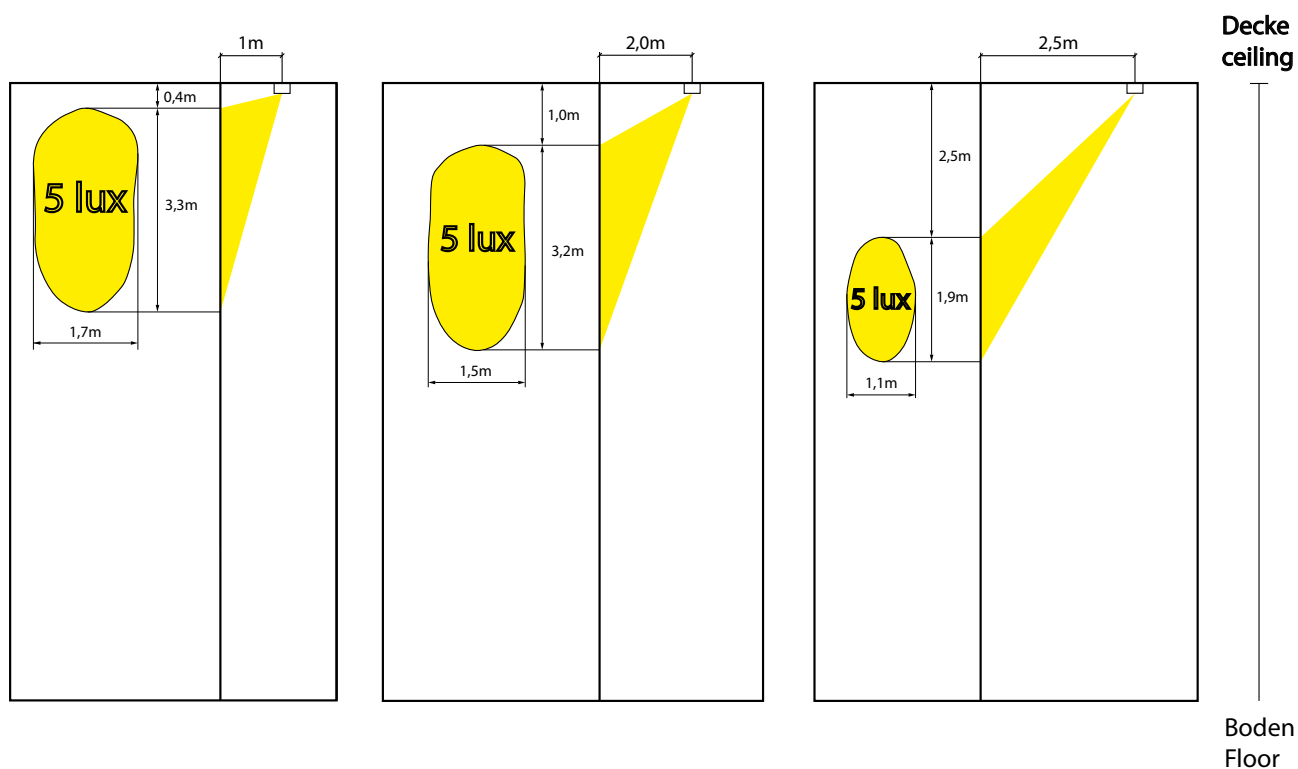

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	2,01	5,49	9,89	14,35	6,07
2,50	2,02	5,72	11,04	16,44	6,92
3,00	2,03	5,81	12,01	18,29	7,25
3,50	2,02	5,82	12,59	19,96	7,39
4,00	1,94	5,85	9,23	18,14	2,98

Abstandstabelle Runde Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	3,76	8,37	8,37	8,37	3,76
2,50	4,33	9,83	9,83	9,83	4,33
3,00	3,89	11,10	11,10	11,10	3,89
3,50	1,53	10,51	10,51	10,51	1,53

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	1,87	4,39	4,39	4,39	1,87
2,50	2,19	4,89	4,89	4,89	2,19
3,00	2,46	5,62	5,62	5,62	2,46
3,50	2,72	6,25	6,25	6,25	2,72
4,00	2,94	6,79	6,79	6,79	2,94
5,00	3,25	7,81	7,81	7,81	3,25
6,00	3,41	8,63	8,63	8,63	3,41
7,00	3,44	9,21	9,21	9,21	3,44
8,00	3,35	9,59	9,59	9,59	3,35
9,00	3,12	9,78	9,78	9,78	3,12
10,00	2,74	9,79	9,79	9,79	2,74

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	1,45	3,86	6,66	9,46	3,97
2,50	1,25	4,20	7,46	10,85	4,46
3,00	1,25	4,10	8,07	11,96	4,84
3,50	1,25	3,65	8,35	12,89	5,15
4,00	1,35	3,49	8,52	13,70	5,35
5,00	1,47	3,57	8,83	14,98	5,52
6,00	1,52	3,94	9,01	15,72	5,50
7,00	1,55	4,15	8,98	16,04	5,30
8,00	1,48	4,23	8,87	16,06	4,88
9,00	1,34	4,37	8,48	15,84	4,21
10,00	1,09	4,38	7,86	15,38	3,29

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte IL Autotest 1x3W ERT-LED 3h 230V AC	
Weiß, Deckenanbaumontage, mit LiFePO4 Akku, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, geeignet für Bereitschaftsschaltung, 170lm	NLILDK423S
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten NLILD..	NLILDE
Erforderlicher Deckenausschnitt: Durchmesser 114mm	
4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume	NLLSYSS4
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	
4 LED-Wechsellinsen: Flurausleuchtung für hohe Räume ab 4m	NLLSYSH4
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	
4 LED-Wechsellinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung	NLLSYSB4
Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	
Quadratisches Überschubgehäuse B1 für Notleuchten NLILD..	NLILB1
Quadratisches Überschubgehäuse B2 für Notleuchten NLILD..	NLILB2
Rundes Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss	NLEAR
Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	
Rundes Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss	NLEARAZ
Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	
Quadratisches Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss	NLEAQ
Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	
Quadratisches Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss	NLEAQAZ
Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Distanzplatte weiß für NLILD.. für seitliche Kabeleinführung	NLILDAPA2
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2 B x H x T: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Aufbaugehäuse weiß IP65 für Notleuchten NLILD.. Polycarbonat, mit seitlichen Kabeleinführungen	NLILIP65K
Akku LiFePO4 3,2V 2,8Ah f. LED EB-Leuchte NLILDK423S LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323B
IP65 Gehäuse für IL Deckenanbauleuchte, weiß, IK10 Geeignet für Weiß, Deckenanbaunotleuchten NLILD.., inklusive Distanzplatte, vandalensicher mit Stoßfestigkeitsprüfung Nach IK10, NLILIK10W Ballwurfsicher nach DIN 18032	