

Notleuchte IL 1x3W ERT-LED 230V EL

Weiß, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, mit Überwachung - zentral schaltbar, 360lm



Technische Daten


Nettohöhe (mm)	36,00
Nettodurchmesser (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,35
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	4,60

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,20
Leistung maximal (W)	4,60
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckeneinbau optional Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack


Abmessungen (mm)

NLILD...


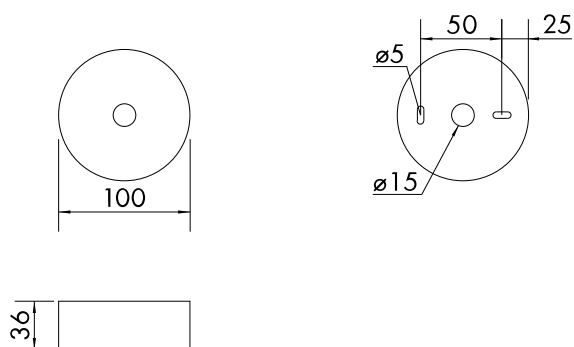


Abmessungen (mm)


NLILIP65...

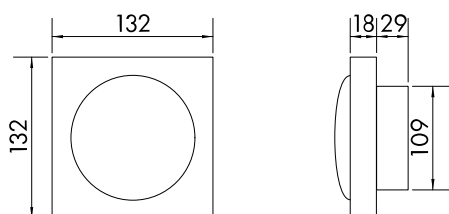


Abmessungen (mm)

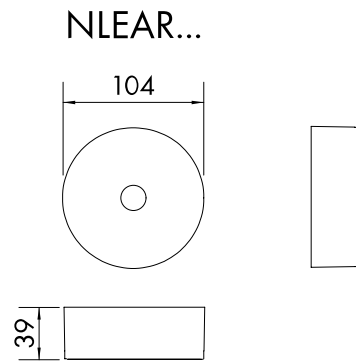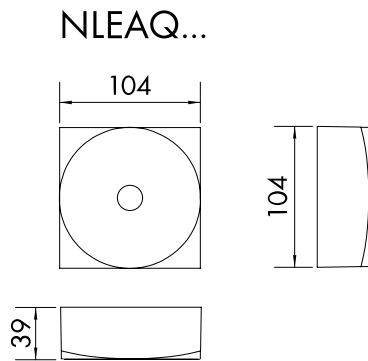

Abmessungen (mm)

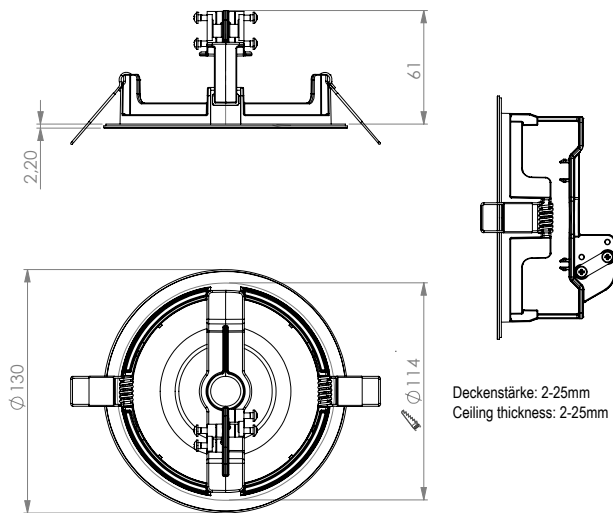

Wandausleuchtung 5 Lux für Sicherheitseinrichtungen mit optionaler Beam Linse (NLLSYSB4) - Wartungsfaktor 0,8

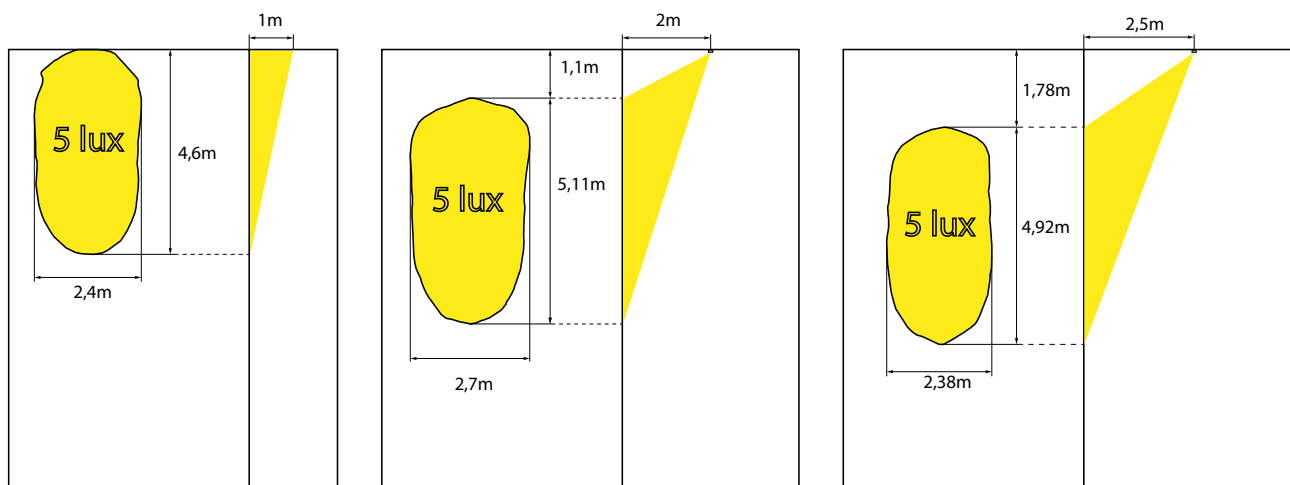

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Abstandstabelle Runde Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte IL 1x3W ERT-LED 230V EL	
Weiß, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, mit Überwachung - zentral schaltbar, 360lm	NLILDLO29E
Optionales Zubehör	
4 LED-Wechsellinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen	
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSR4

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
4 LED-Wechselinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSF4
4 LED-Wechselinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechselinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSB4
4 LED-Wechselinsen: Flurausleuchtung für hohe Räume ab 4m Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSH4
Einbaurahmen weiß für Notleuchten NLILD.. Erforderlicher Deckenausschnitt: Durchmesser 114mm	NLILDE
Quadratisches Überschubgehäuse B1 für Notleuchten NLILD..	NLILB1
Quadratisches Überschubgehäuse B2 für Notleuchten NLILD..	NLILB2
Rundes Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEAR
Rundes Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEARAZ
Quadratisches Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEAQ
Quadratisches Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEAQAZ
Distanzplatte weiß für NLILD.. für seitliche Kabeleinführung	NLILDAPA2
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2 B x H x T: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Aufbaugehäuse weiß IP65 für Notleuchten NLILD.. Polycarbonat, mit seitlichen Kabeleinführungen	NLILIP65K
IP65 Gehäuse für IL Deckenanbauleuchte, weiß, IK10 Geeignet für Weiß, Deckenanbaunotleuchten NLILD.., inklusive Distanzplatte, vandalensicher mit Stoßfestigkeitsprüfung Nach IK10, NLILIK10W Ballwurfsicher nach DIN 18032	