

Notleuchte IL Autotest 1x3W ERT-LED 3h 230V AC

Weiß, Deckenanbaumontage, mit LiFePO4 Akku, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, geeignet für Dauer- und Bereitschaftsschaltung, 250lm



Technische Daten


Nettohöhe (mm)	36,00
Nettodurchmesser (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	250

Technische Daten - Fortsetzung


Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	1,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,20
Leistung maximal (W)	3
Batterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	$\geq$ IK03
Montage	Deckeneinbau optional Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)


NLILD...

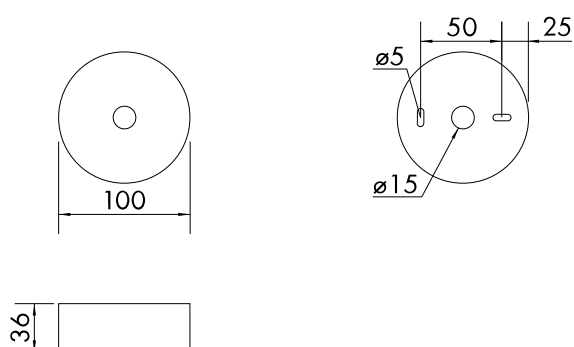



Abmessungen (mm)

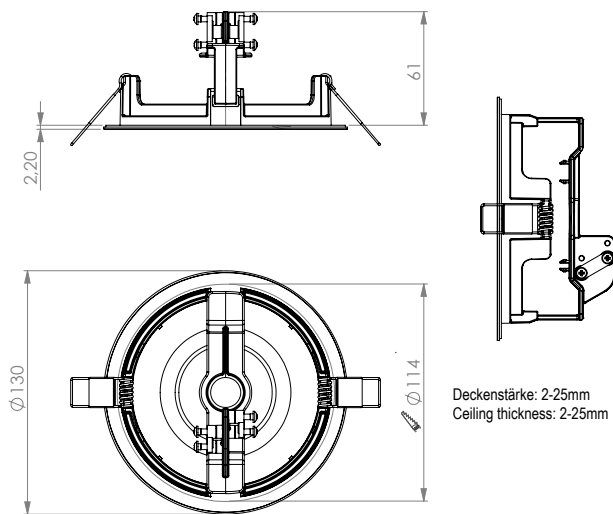


Abmessungen (mm)

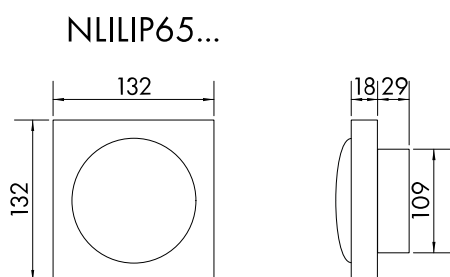

Abmessungen (mm)

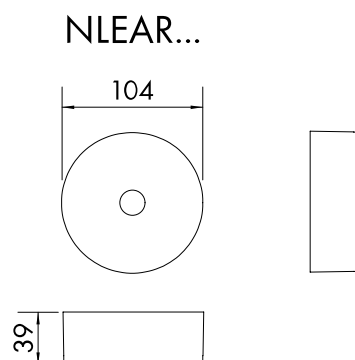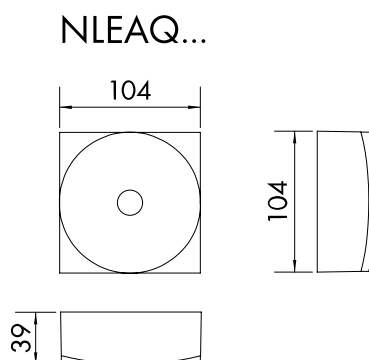

Wandausleuchtung 5 Lux für Sicherheitseinrichtungen mit optionaler Beam Linse (NLLSYSB4) - Wartungsfaktor 0,8 - 1h/3h

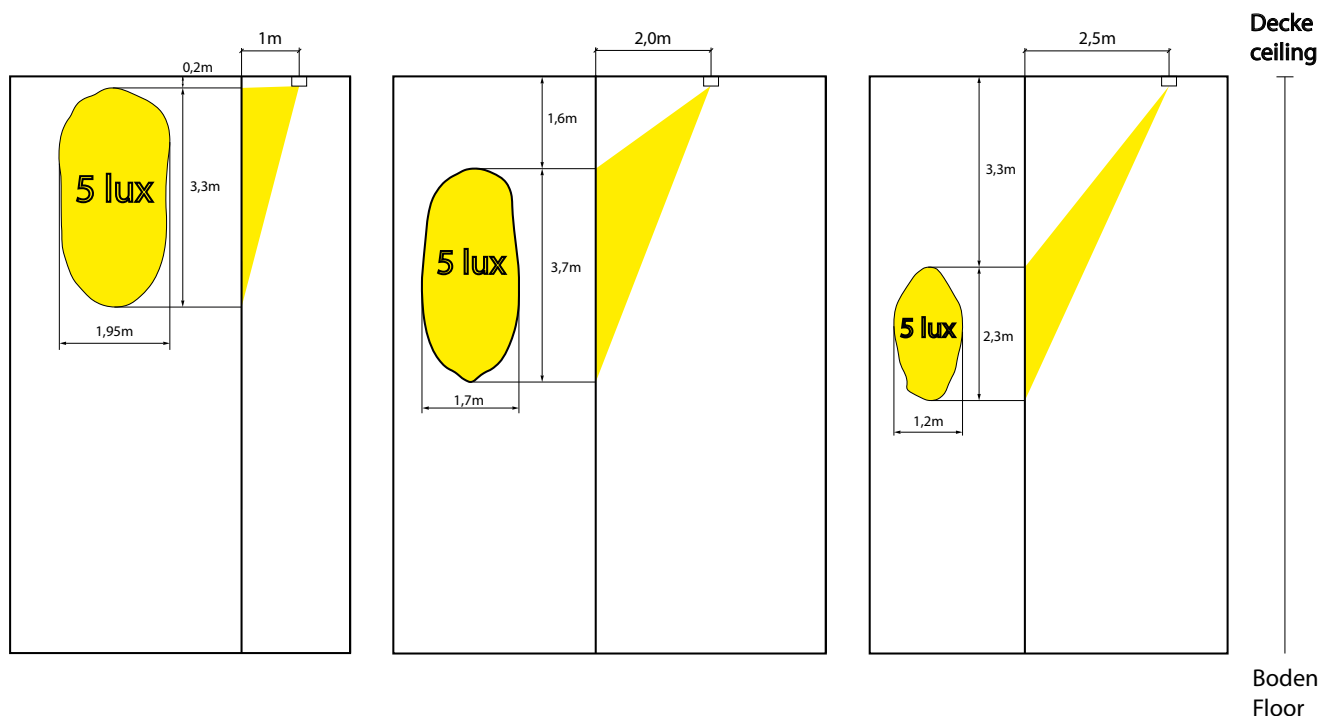

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Abstandstabelle Runde Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte IL Autotest 1x3W ERT-LED 3h 230V AC Weiß, Deckenanbaumontage, mit LiFePO4 Akku, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, geeignet für Dauer- und Bereitschaftsschaltung, 250lm	NLILD423S
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten NLILD.. Erforderlicher Deckenausschnitt: Durchmesser 114mm	NLILDE

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
4 LED-Wechselinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechselinsen: Flurausleuchtung für hohe Räume ab 4m Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSH4
4 LED-Wechselinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSB4
Quadratisches Überschubgehäuse B1 für Notleuchten NLILD..	NLILB1
Quadratisches Überschubgehäuse B2 für Notleuchten NLILD..	NLILB2
Rundes Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEAR
Rundes Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEARAZ
Quadratisches Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEAQ
Quadratisches Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEAQAZ
Distanzplatte weiß für NLILD.. für seitliche Kabeleinführung	NLILDAPA2
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2 B x H x T: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Aufbaugehäuse weiß IP65 für Notleuchten NLILD.. Polycarbonat, mit seitlichen Kabeleinführungen	NLILIP65K
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
IP65 Gehäuse für IL Deckenanbauleuchte, weiß, IK10 Geeignet für Weiß, Deckenanbaunotleuchten NLILD., inklusive Distanzplatte, vandalensicher mit Stoßfestigkeitsprüfung Nach IK10, NLILIK10W Ballwurfsicher nach DIN 18032	