




Einzelbat. Notleuchte IL Autotest ERT-LED 3h 230V AC

Schwarz, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, mit LiFePO4 Akku 3,2V 3,3Ah, 250lm

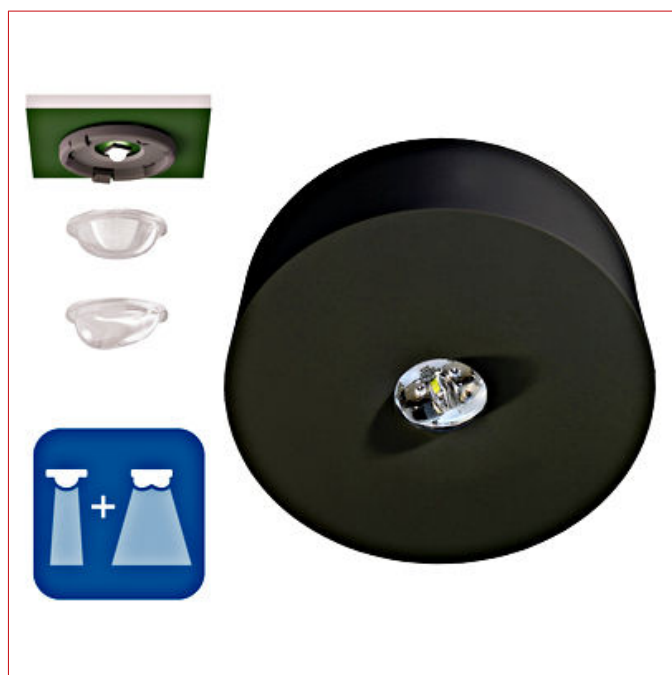


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	36,00
Nettodurchmesser (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	250


Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	1,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,20
Leistung maximal (W)	3
Batterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckeneinbau optional Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack


Abmessungen NLILD... (mm)

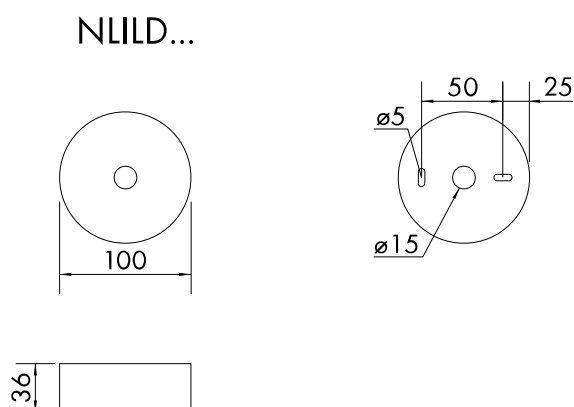


Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

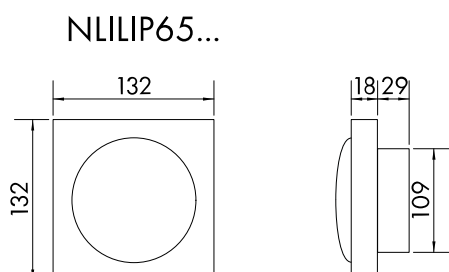

Abmessungen Zubehör Metall-Überschubgehäuse NLEA.. (mm)

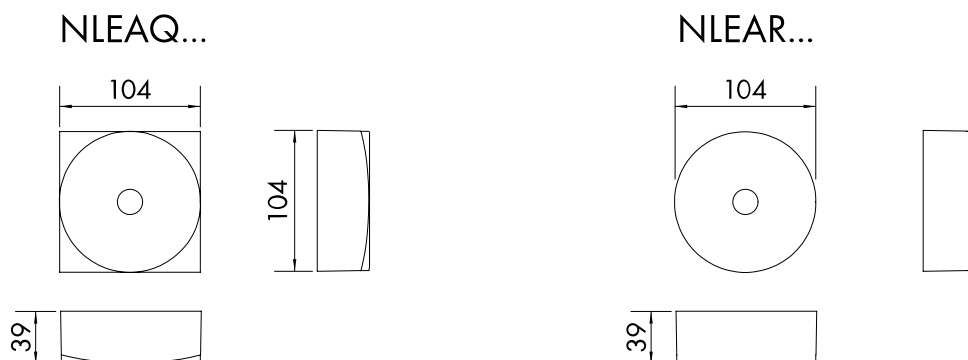

Wandausleuchtung 5 Lux für Sicherheitseinrichtungen mit optionaler Beam Linse (NLLSYSB4) - Wartungsfaktor 0,8 - 1h/3h

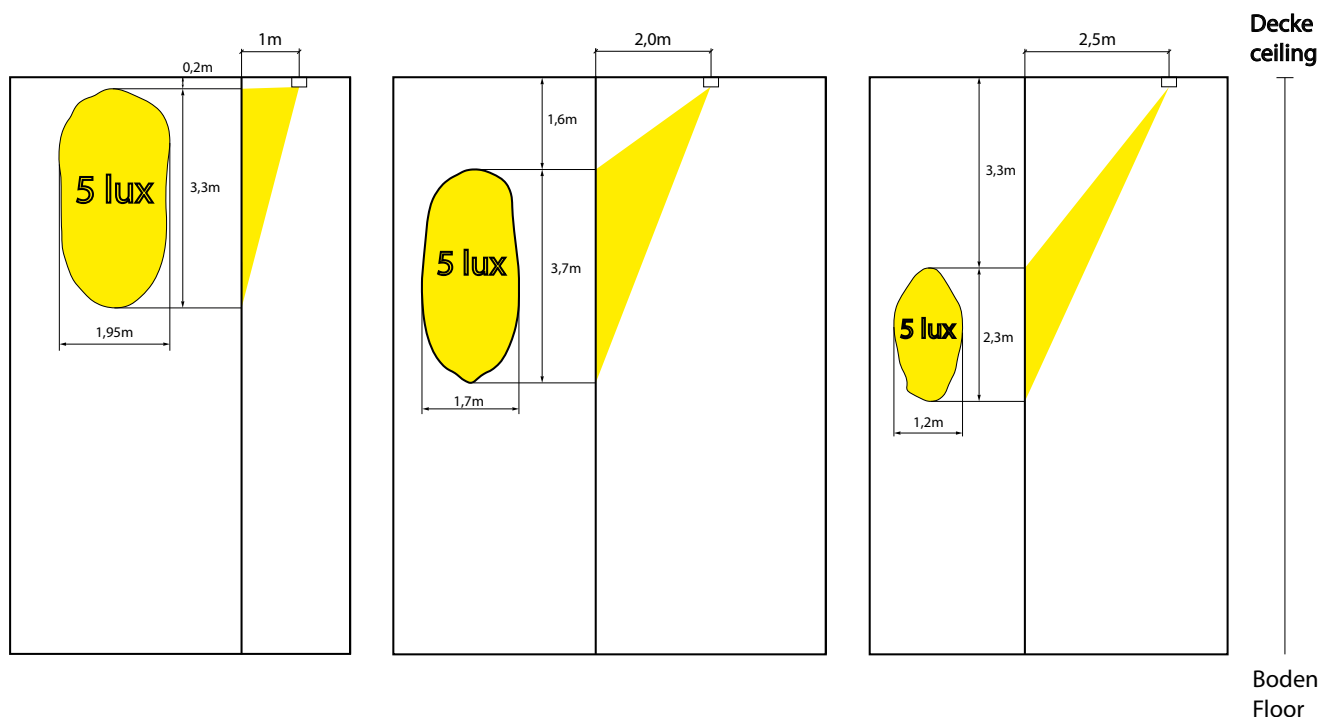

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Abstandstabelle Runde Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.

Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Einzelbat. Notleuchte IL Autotest ERT-LED 3h 230V AC Schwarz, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, mit LiFePO4 Akku 3,2V 3,3Ah, 250lm	NLILDLS23S
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen schwarz für Notleuchten NLILD.. Erforderlicher Deckenausschnitt: Durchmesser 114mm	NLILDES
Distanzplatte schwarz für NLILD.. seitliche Kabeleinführung	NLILDAPA2S
4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechsellinsen: Flur ausleuchtung für hohe Räume ab 4m Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSH4
4 LED-Wechsellinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSB4
Quadratisches Überschubgehäuse B1 für Notleuchten NLILD..	NLILB1
Quadratisches Überschubgehäuse B2 für Notleuchten NLILD..	NLILB2
Rundes Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugeschäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEAR
Rundes Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugeschäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEARAZ
Quadratisches Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugeschäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEAQ

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Quadratisches Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss	NLEAQAZ
Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2 B x H x T: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Aufbaugehäuse weiß IP65 für Notleuchten NLILD.. Polycarbonat, mit seitlichen Kabeleinführungen	NLILIP65K
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN- BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
IP65 Gehäuse für IL Deckenanbauleuchte, anthrazit, IK10 Geeignet für Weiß, Deckenanbaunotleuchten NLILD.., inklusive Distanzplatte, vandalensicher mit Stoßfestigkeitsprüfung Nach IK10, NLILIK10A Ballwurfsicher nach DIN 18032	