

Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 3h 230V AC rund


Weiß, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flächen mit Leuchtenabstand 8,9m bei einer Raumhöhe von 4m, per Funk schaltbar




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	36,00
Nettodurchmesser (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP40
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4


Abmessungen NLILD... (mm)

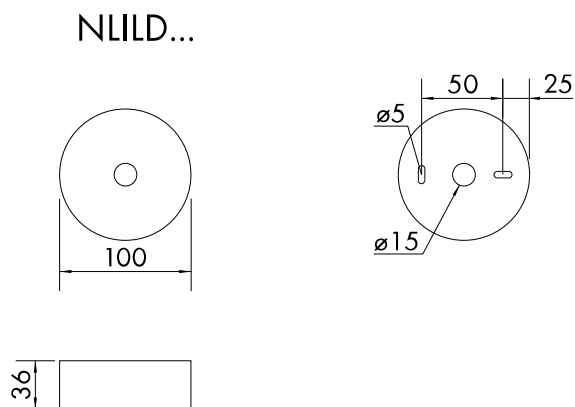


Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

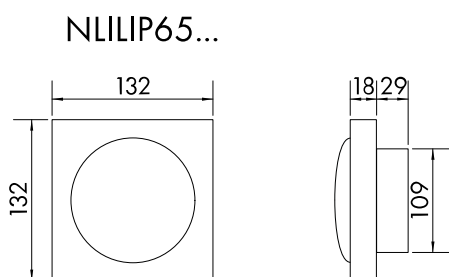

Abmessungen Zubehör Metall-Überschubgehäuse NLEA.. (mm)

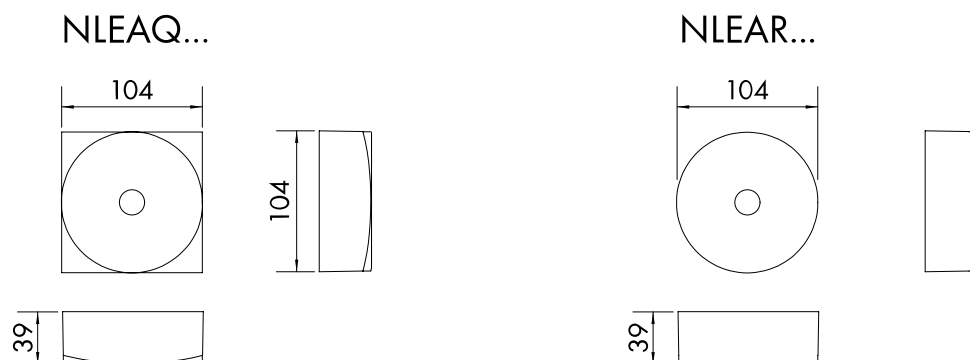

Abmessungen Einbaurahmen NLILDE (mm)

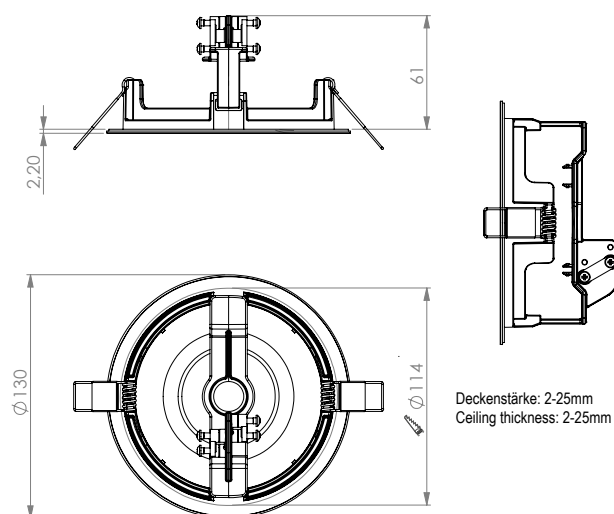

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	4.29	10.07	10.07	10.07	4.29
2,50	4.16	11.44	11.44	11.44	4.16
3,00	1.95	12.22	12.22	12.22	1.95
3,50	0,00	10.04	10.04	10.04	0,00
4,00	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 3h 230V AC rund Weiß, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flächen mit Leuchtenabstand 8,9m bei einer Raumhöhe von 4m, per Funk schaltbar	NLILDR023W
Optionales Zubehör	
Quadratisches Überschubgehäuse B1 für Notleuchten NLILD..	NLILB1
Quadratisches Überschubgehäuse B2 für Notleuchten NLILD..	NLILB2
Rundes Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEAR
Rundes Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEARAZ
Quadratisches Überschubgehäuse weiß aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEAQ
Quadratisches Überschubgehäuse anthrazit aus Zinkdruckguss Universelles Deckenanbaugehäuse zur Aufnahme der Leuchten NLILDR.. NLILDF.. oder NLILDS	NLEAQAZ
Distanzplatte weiß für NLILD.. für seitliche Kabeleinführung	NLILDAPA2
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3
IP65 Gehäuse für IL Deckenanbauleuchte, weiß Geeignet für Weiß, Deckenanbaunotleuchten NLILD.., Zink Druckguß, IK10, inklusive Distanzplatte	NLILIP65W
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820