

Notleuchte IL 1x3W ERT-LED 230V EL Flur

Deckeneinbaumontage


Weiß, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit Leuchtenabstand 27m bei einer Raumhöhe von 6m , mit Überwachung - zentral schaltbar



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	90,00
Nettodurchmesser (mm)	122,00
Nettogewicht (kg)	0,35
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen NLILE... (mm)

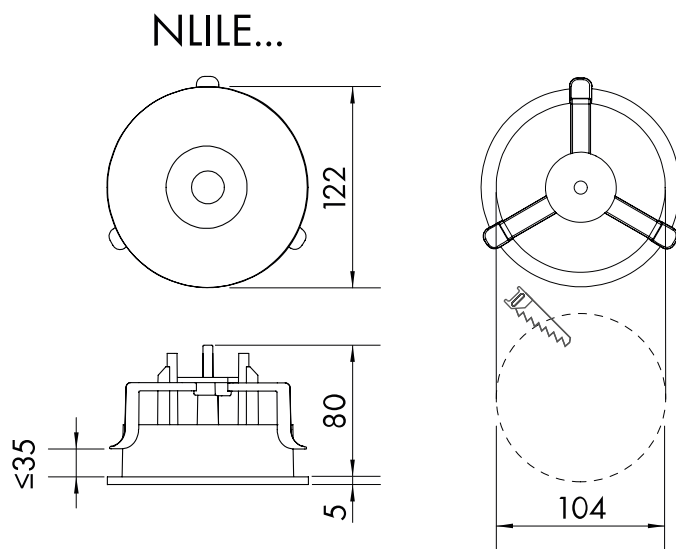

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	6,19	12,64	19,15	8,02
2,50	2,41	6,52	14,11	21,89	9,33
3,00	2,43	6,80	15,42	24,37	9,81
3,50	2,45	7,00	16,34	26,62	10,16
4,00	2,31	7,09	16,66	28,11	9,42
6,00	1,28	6,40	13,14	27,10	5,04

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte IL 1x3W ERT-LED 230V EL Flur Deckeneinbaumontage Weiß, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit Leuchtenabstand 27m bei einer Raumhöhe von 6m , mit Überwachung - zentral schaltbar	NLILEF029E
Optionales Zubehör	
Tool zum einfachen Öffnen von Notleuchten Design IL Einbau	NLILTOOL
HSS Bimetall Zylinder-Lochsäge, Ø105mm, ohne Schaft	GI63290105
Ballschutz aus Plexiglas LxBxH=190x190x62mm für IL/EA Wandstärke 5mm, empfohlen für NLIL.. in Deckenanbaumontage	NLBALLPLX4
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3
XL150 Einbaugehäuse - Kompaktes EG mit kurzem Trafotunnel passende Front extra bestellen	GTDP870
Frontteil mit Mineralfaserplatte für XL150 Einbaugehäuse	GTDP874