

Notleuchte IL 1x3W ERT-LED 230V EL

Weiß, Deckeneinbaumontage, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, mit Überwachung - zentral schaltbar, 360lm




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	90,00
Nettodurchmesser (mm)	122,00
Nettogewicht (kg)	0,35
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	4,60


Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,20
Leistung maximal (W)	4,60
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen NLILE... (mm)

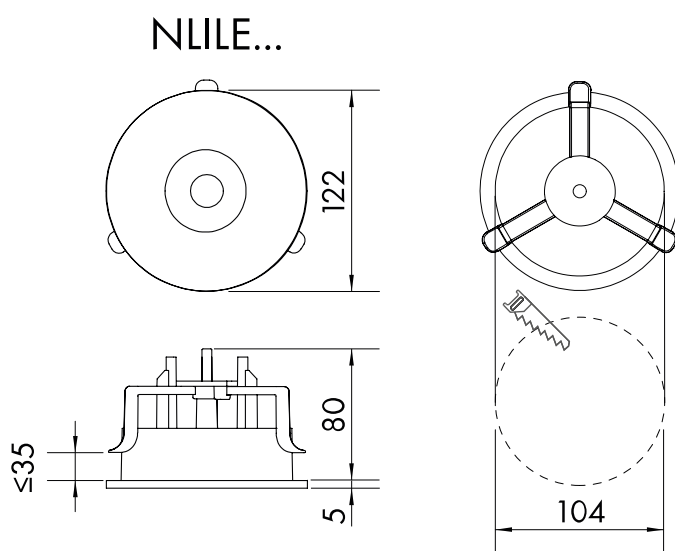

Wandausleuchtung 5 Lux für Sicherheitseinrichtungen mit optionaler Beam Linse (NLLSYSB4) - Wartungsfaktor 0,8

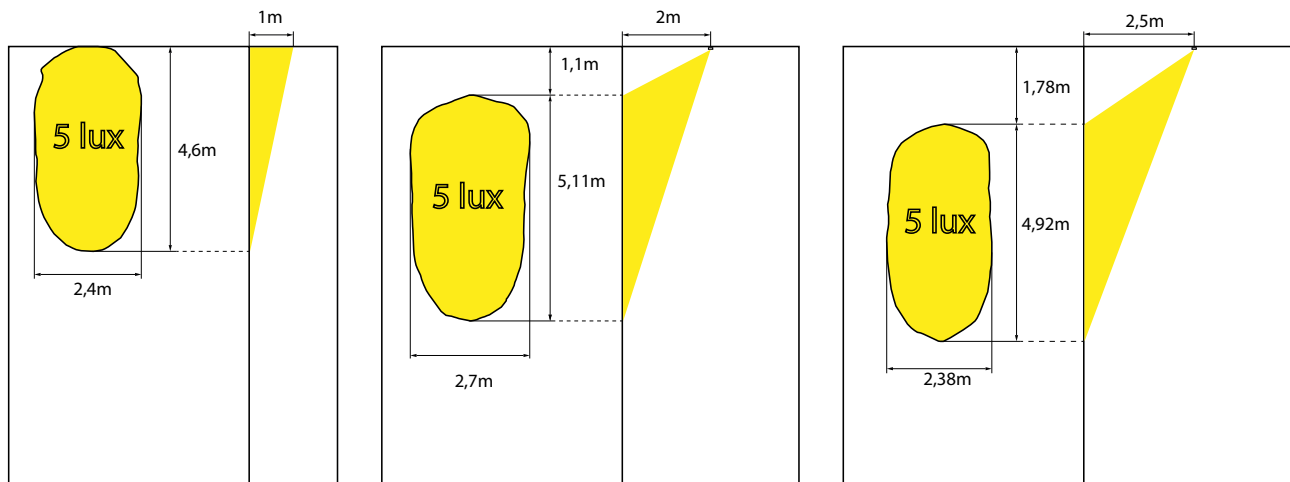

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Abstandstabelle Runde Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte IL 1x3W ERT-LED 230V EL	
Weiß, Deckeneinbaumontage, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, mit Überwachung - zentral schaltbar, 360lm	NLILEL029E
Optionales Zubehör	
4 LED-Wechsellinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen	
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSR4

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
4 LED-Wechselinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSF4
4 LED-Wechselinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechselinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSB4
4 LED-Wechselinsen: Flurausleuchtung für hohe Räume ab 4m Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSH4
Tool zum einfachen Öffnen von Notleuchten Design IL Einbau	NLILTOOL
HSS Bimetall Zylinder-Lochsäge, Ø105mm, ohne Schaft	GI63290105
Ballschutz aus Plexiglas LxBxH=190x190x62mm für IL/EA Wandstärke 5mm, empfohlen für NLIL.. in Deckenanbaumontage	NLBALLPLX4
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2 B x H x T: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3